



# Substituição da bateria do Huawei P10

Este guia mostra como substituir a bateria de seu Huawei P10 Lite.

Redigido por: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P10 Lite.



## FERRAMENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



## PEÇAS:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

## Passo 1 — Tampa traseira




- Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
- Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
- ⓘ Se o adesivo estiver difícil de cortar, [use uma bolsa térmica de gel iOpener](#) para amolecê-lo.

## Passo 2




- Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
- Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.

### Passo 3

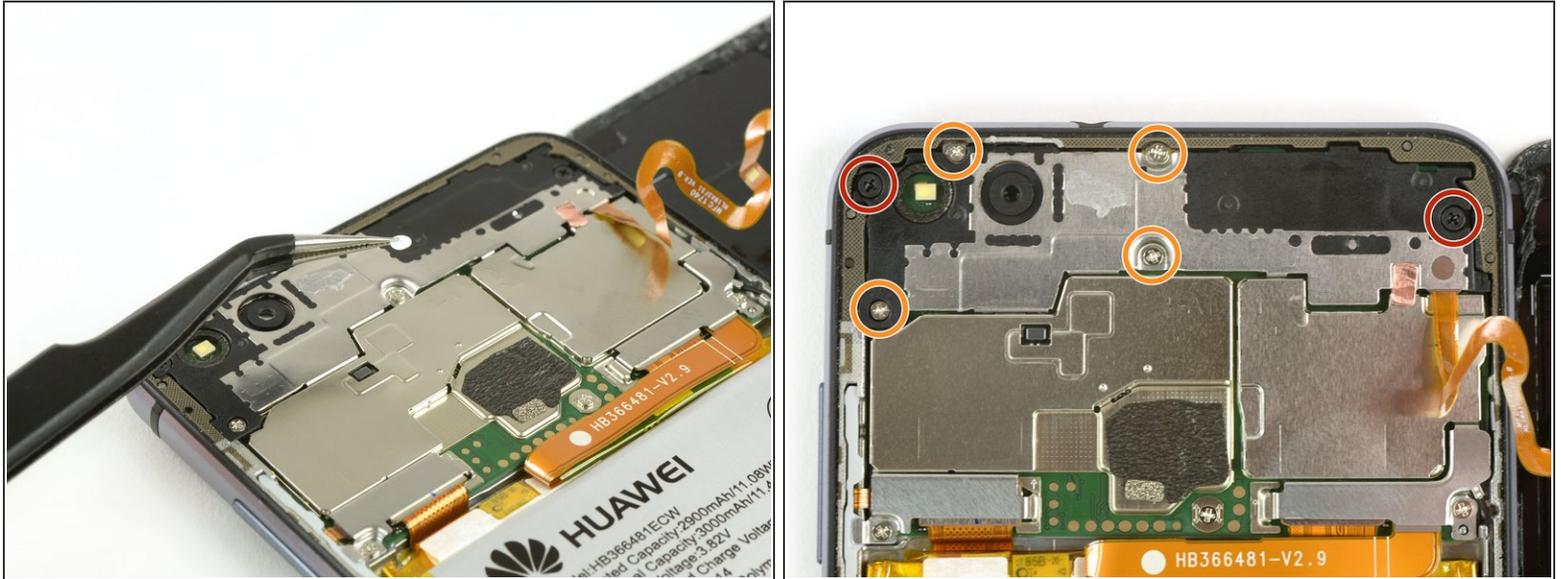

- Use uma pinça para remover o indicador.
- Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
- Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.

## Passo 4

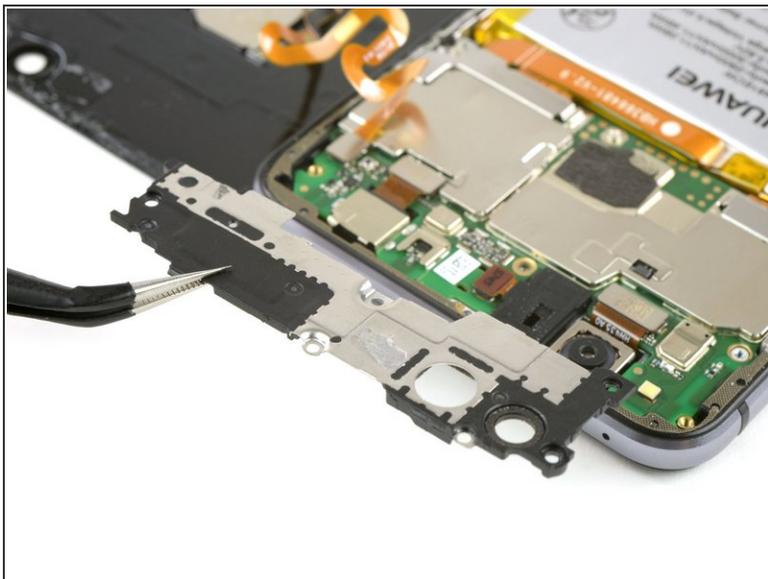

- Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
- Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
- ⓘ Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.

## Passo 5 — Desconexão da bateria




- Remova o parafuso Phillips tipo #00.
- Remova a placa metálica que cobre o cabo conector flex da bateria.
- Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo conector flex da bateria.

## Passo 6 — Bateria



- [Use uma bolsa iOpener](#) para derreter o adesivo sob a bateria.
- Insira uma espátula entre a bateria e a estrutura intermediária para criar um vão.
- ⚠ Tenha cuidado para não perfurar ou machucar a bateria.
- Insira uma palheta de abrir ou use a espátula no vão para desfazer a união adesiva abaixo da bateria.
- ⚠ Cabos conectores flex se encontram abaixo da bateria. Não os danifique com suas ferramentas.

## Passo 7

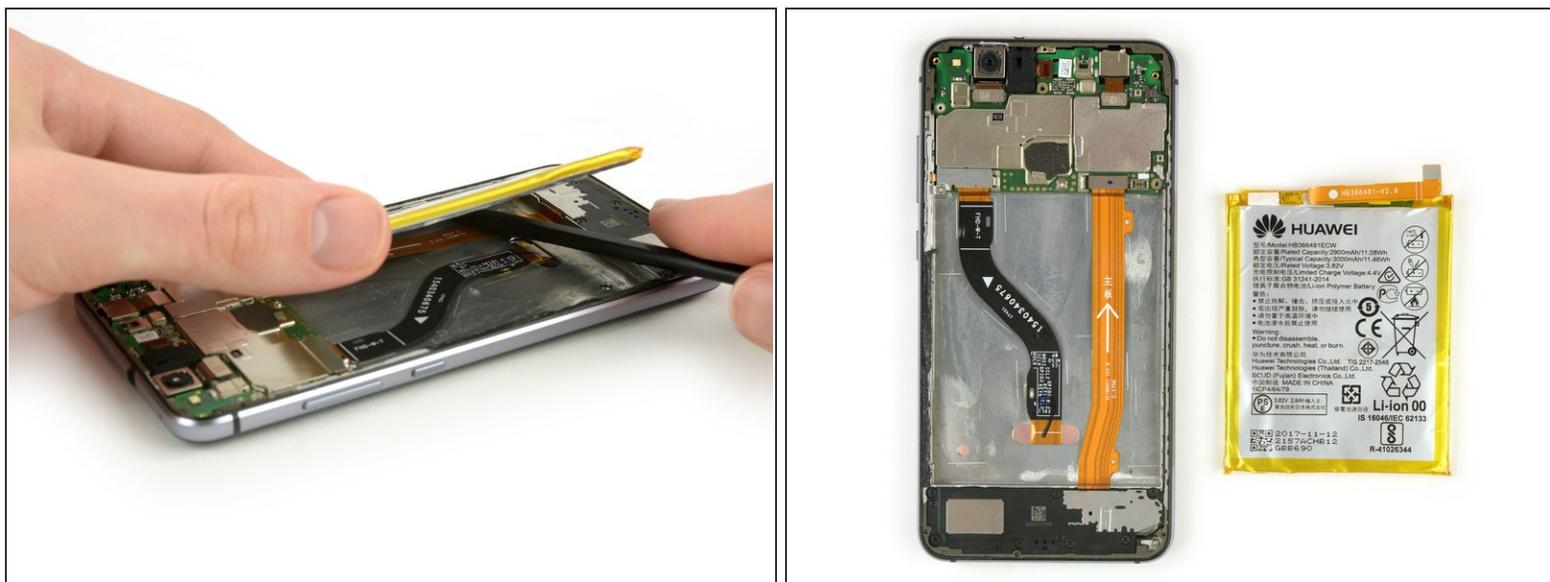

- Use uma espátula para desfazer uniões adesivas restantes e remova a bateria fazendo alavanca.
- Remova a bateria.
- Ao montar novamente seu smartphone, reponha fitas adesivas gastas com [fita adesiva dupla face](#) ou [adesivo pré-cortado](#).
-  Jamais reinstale uma bateria que tenha sido dobrada ou danificada durante a remoção.

Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique fita adesiva nova, quando necessário.