



Instalación/desmontaje tarjeta WIC/HWIC

Instalación o desmontaje de tarjeta WIC/HWIC en router Cisco 1901 Instalación de interfaces y módulos para routers de la serie Cisco 1900.

Escrito por: Eneider Colina



INTRODUCCIÓN

En el documento se pueden observar los módulos compatibles con el equipo.

Paso 1 — Apaga el equipo




⚠ Para instalar o desmontar una tarjeta en el equipo debe estar apagado.

Paso 2 — Remover la cubierta de los puertos EHWIC



- Aflojar tornillos de la tarjeta
- ⓘ No remover completamente. Una vez esté suelto el resorte empujará el tornillo hacia afuera.
- Para remover, hale la tarjeta.
- 🗑 Es recomendable limpiar la tarjeta del polvo.

Paso 3 — Insertando la tarjeta

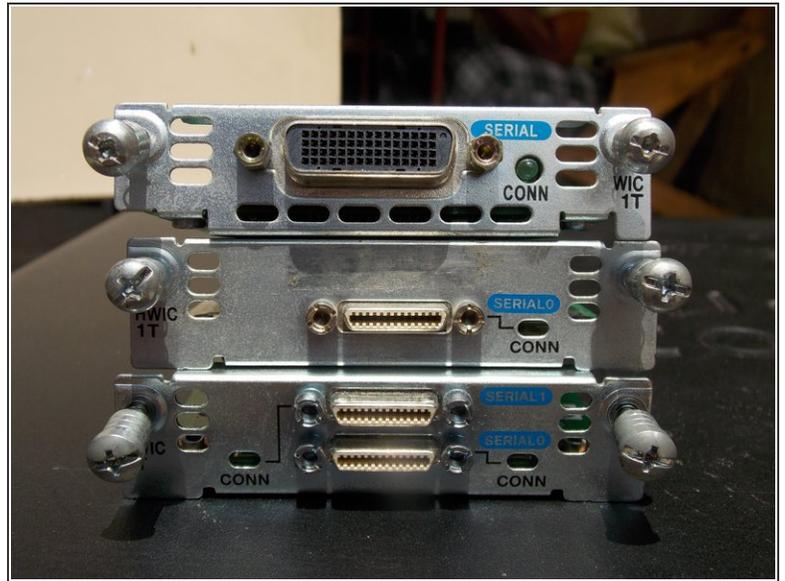

i Inserte la tarjeta o instale la tapa protectora del router para evitar que se acumule el polvo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.