



# Desmontaje de los Mi Airdots

Desmontaremos la caja de carga y los auriculares para descubrir el interior.

Escrito por: Pau Colomé Diaz





## HERRAMIENTAS:


- 1 x Opening Picks (1)
  - Phillips #0 Screwdriver (1)
-

## Paso 1 — Apertura de la caja.



- Con una púa haremos palanca en el borde entre la parte de dentro donde colocamos los auriculares y la caja, como vemos en las imágenes. Rodearemos toda la parte interior con la púa hasta que salga, separándola poco a poco.

## Paso 2 — Desmontaje de la placa

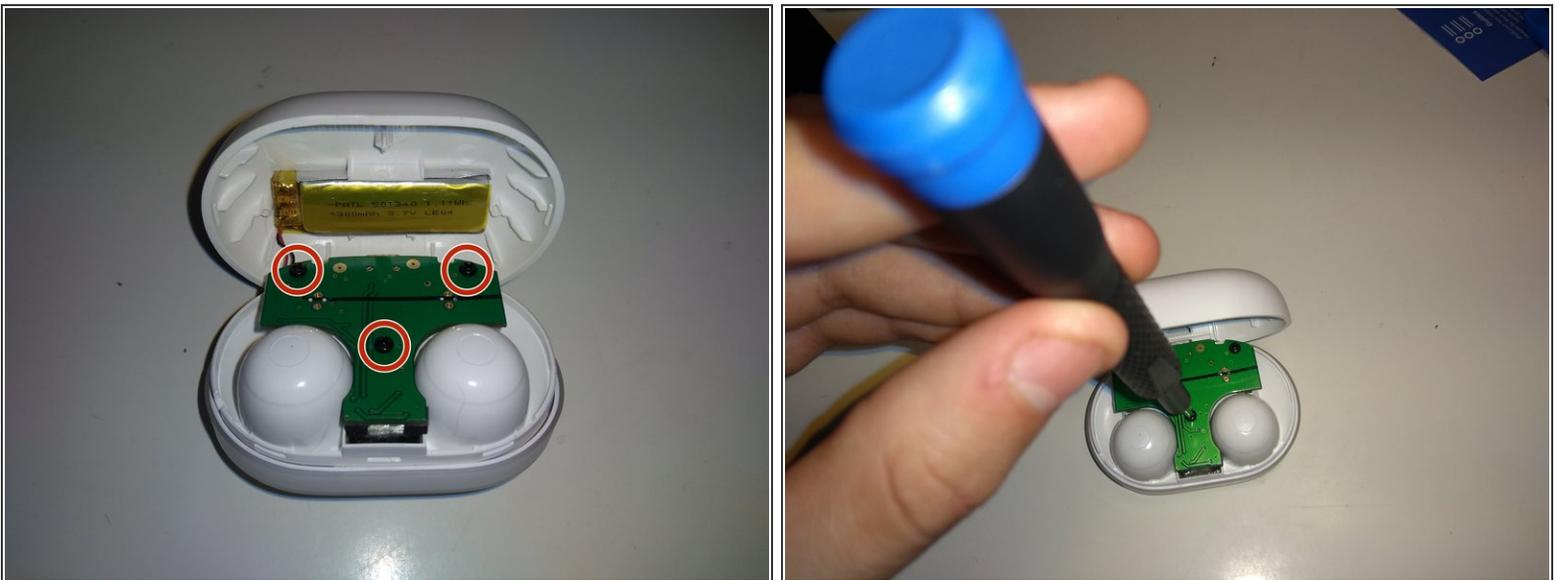

- Destornillaremos los 3 tornillos que unen la placa a la parte donde colocamos los auriculares (con un destornillador *Phillips 00*).

### Paso 3 — Montaje



- Ya tendremos desmontada la caja de carga de los Mi Airdots.
- Para montarla se vuelven a colocar los tornillos tal y cómo se encuentran en el paso 2. Miramos de colocar los cables que unen la placa a la batería de forma que no los aplastemos cuando reunamos la caja.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.