



Altec Lansing OVO Coluna Bluetooth - Desmontagem

É simples desmontar esta unidade depois de entender onde colocar as ferramentas e onde os parafusos estão localizados.

Redigido por: Nuno



 **FERRAMENTAS:**

- 2.5 mm Hex Key (1)
- 1 x Opening Picks (1)

Passo 1 — Altec Lansing OVO Coluna Bluetooth - Desmontagem




- Esta é a unidade que vamos desmontar.

Passo 2



- Localização aproximada dos parafusos atrás da tampa frontal.

Passo 3

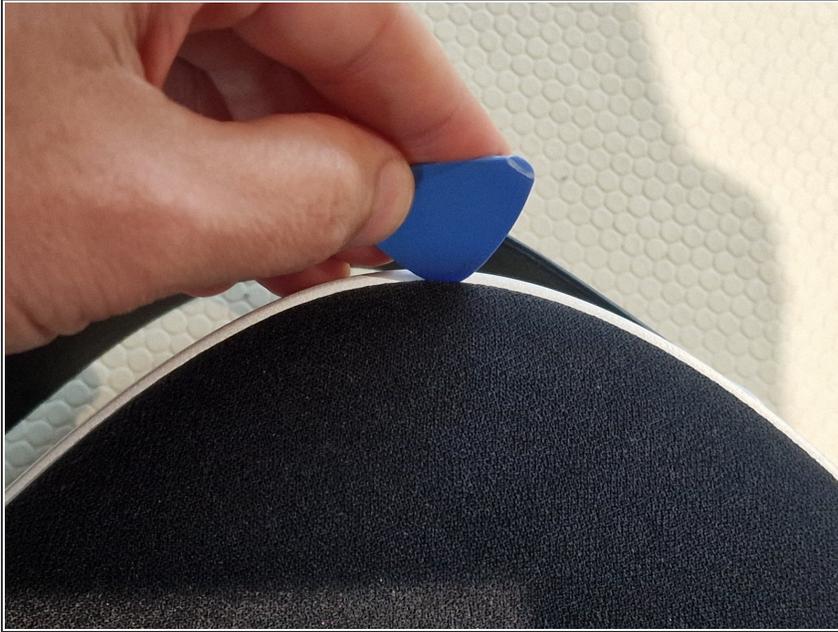



- Use uma palheta para puxar suavemente a tampa. Não há peças quebráveis. A tampa é feita de metal e coberta com um tecido.

Passo 4



- Assim que a tampa frontal for removida, levante suavemente a fina camada de proteção para encontrar os orifícios onde os parafusos estão localizados. Para encontrar os dois parafusos do meio, terá que fazer duas pequenas incisões, como ilustrado.

Passo 5

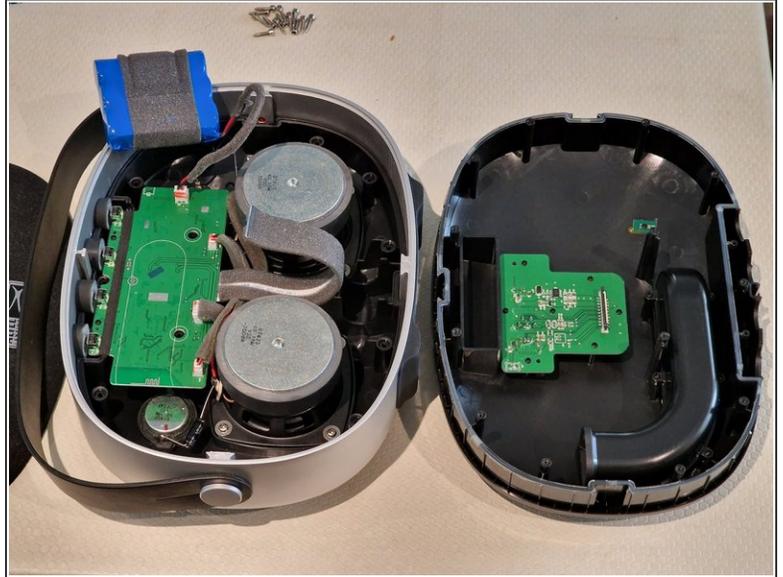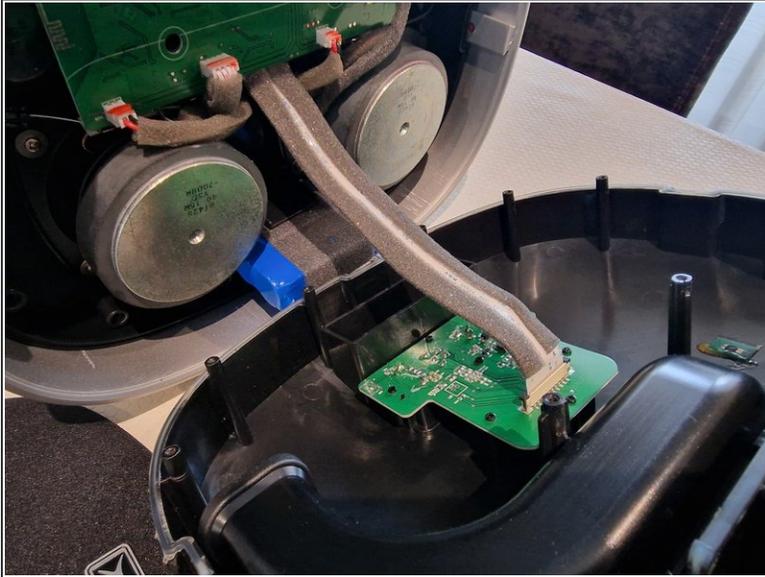

- Depois de remover os 13 parafusos. Coloque o dedo no orifício do woofer na parte traseira do alto-falante. Puxe delicadamente para fora para certificar-se de não quebrar o cabo plano que conecta a parte traseira à placa principal. E é isso. Agora você tem acesso total a todas as partes internas do seu alto-falante.

Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.