




Substituição do botão Home do iPhone 6

Guia tipo pré-requisito para remoção do botão Home

Redigido por: Sam Goldheart

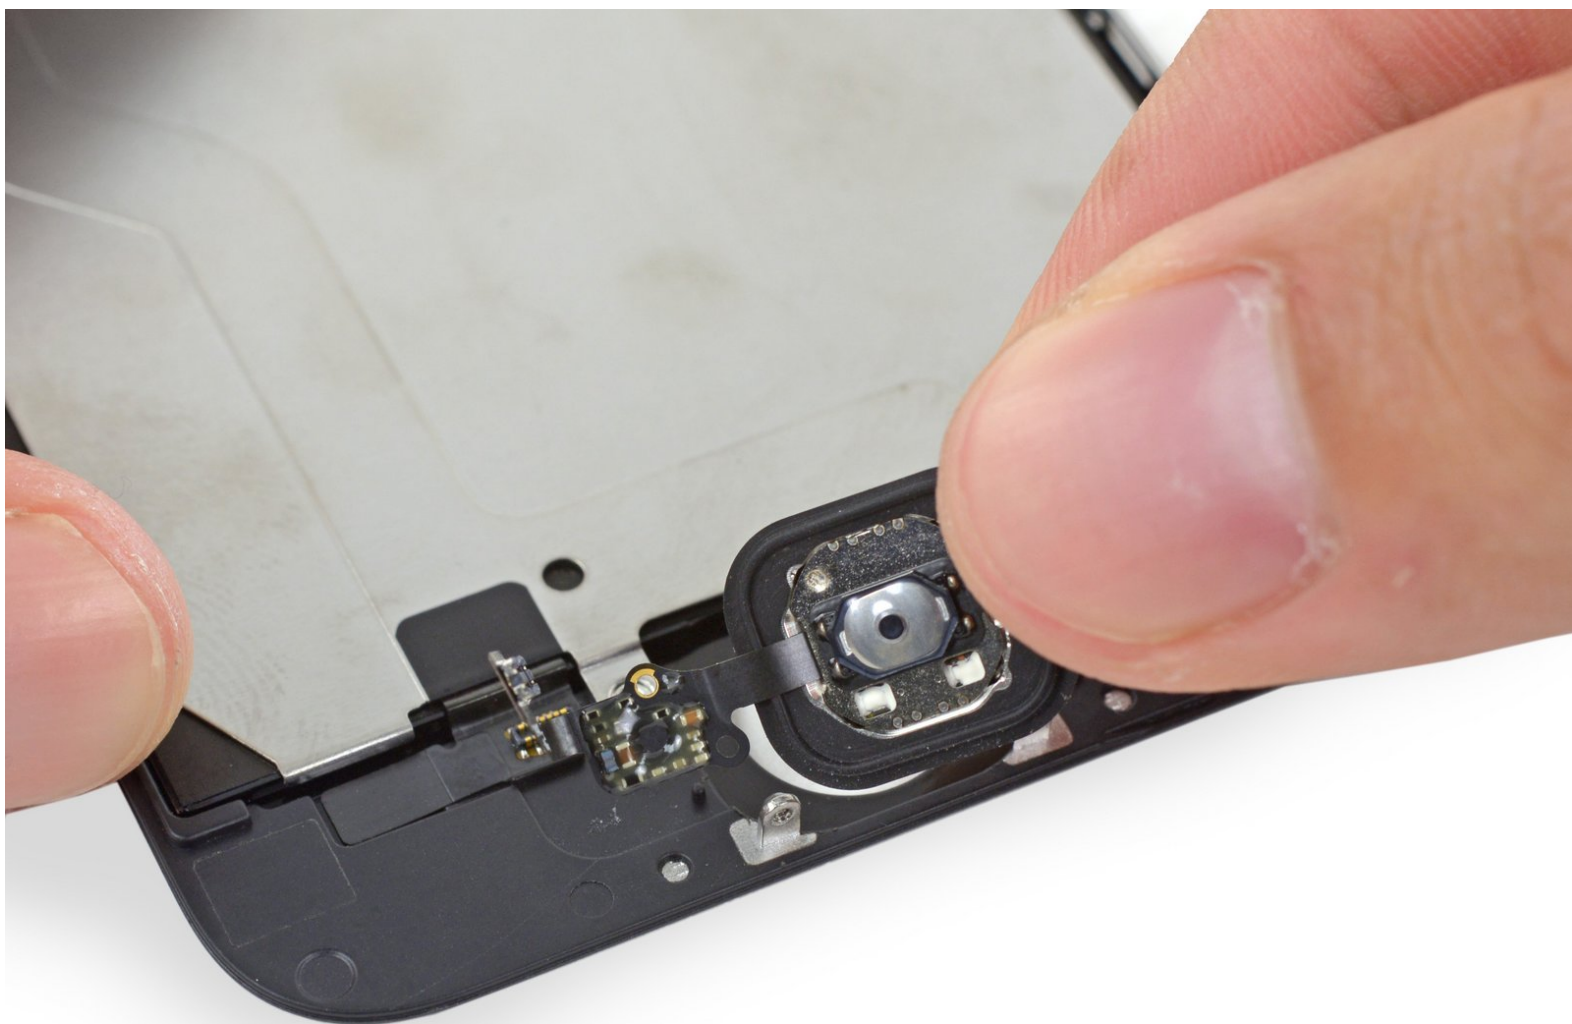

INTRODUÇÃO


pré-requisito exclusivo (o guia completo do botão home inclui a remoção da junta)



FERRAMENTAS:



- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Passo 1 — Botão Home

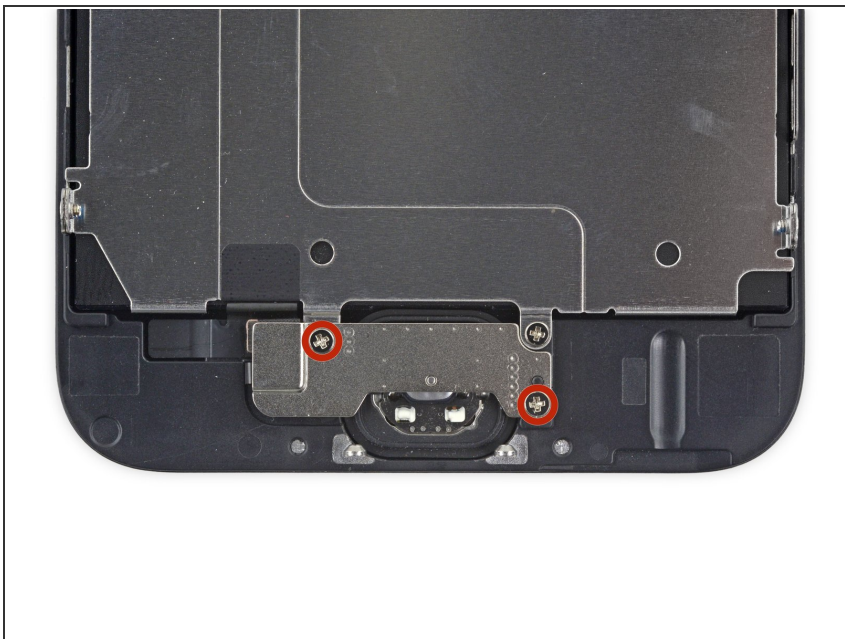



- Remova os dois parafusos Phillips tipo #00 de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.

Passo 2

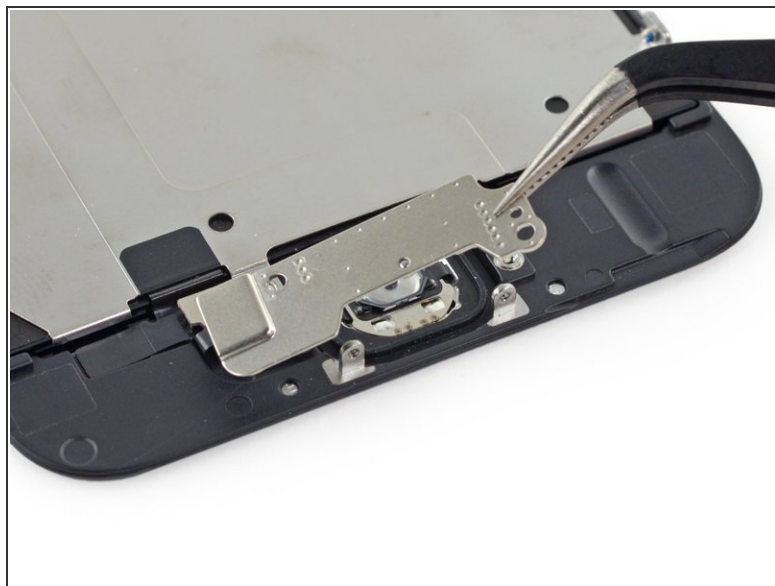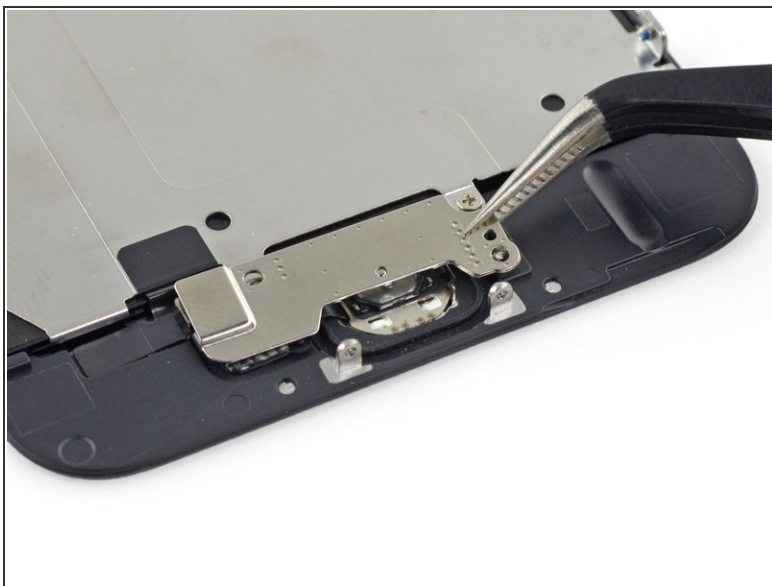


- Remova o suporte do botão home do painel dianteiro.

Passo 3

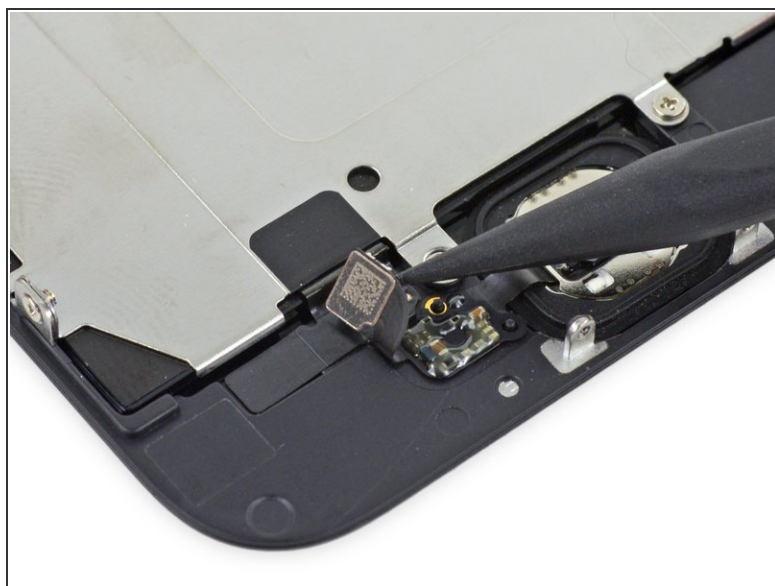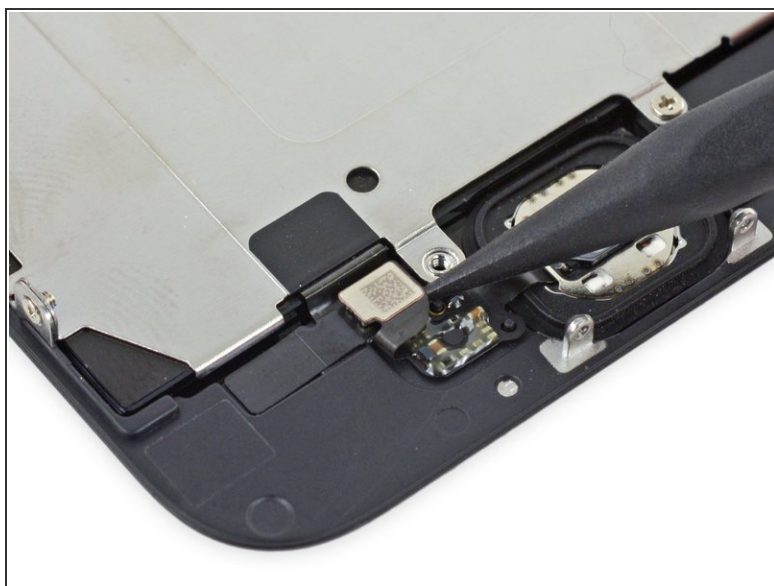



- Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home empurrando-o para cima e repelindo-o do botão home.

Passo 4

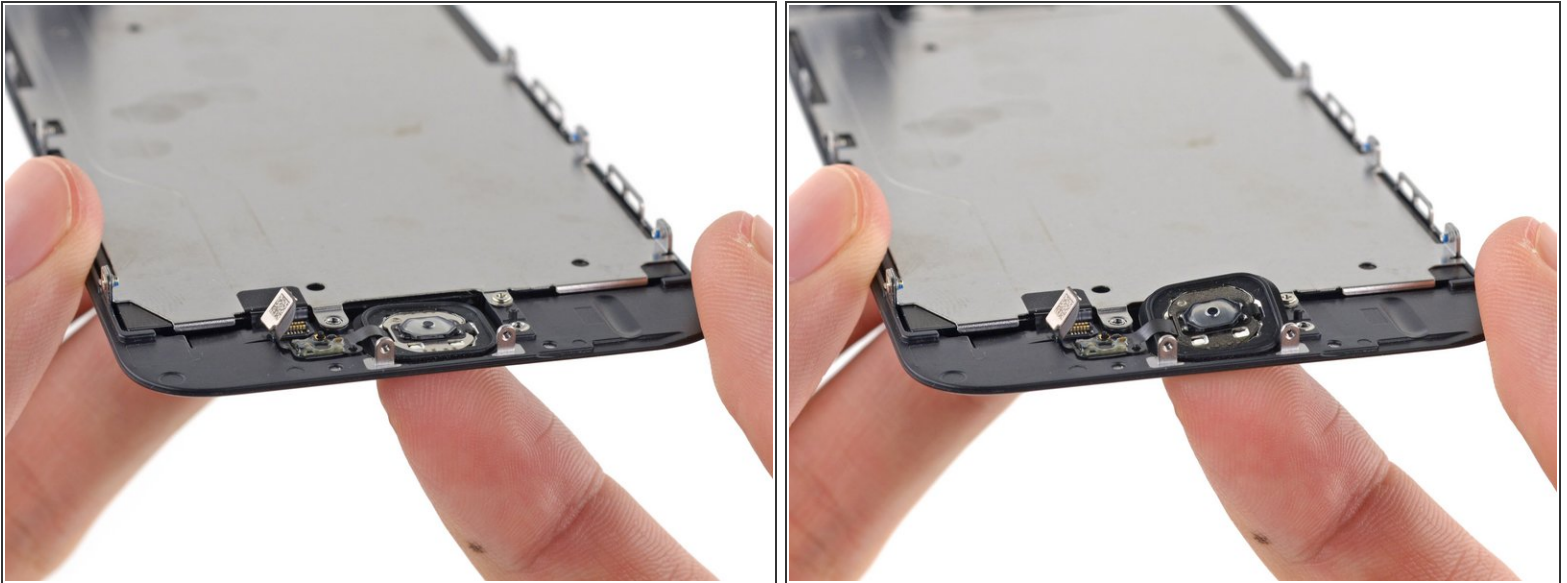


- ⚠ Não empurre o botão home de uma ponta à outra—você só precisa liberar uma das pontas, de modo que possa liberá-lo com uma espátula.
- ⓘ Esta membrana é muito fina. Se você sentir que poderá danificar o botão, aplique calor moderado (com uma [iOpener](#), uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo) e tente novamente.

Passo 5

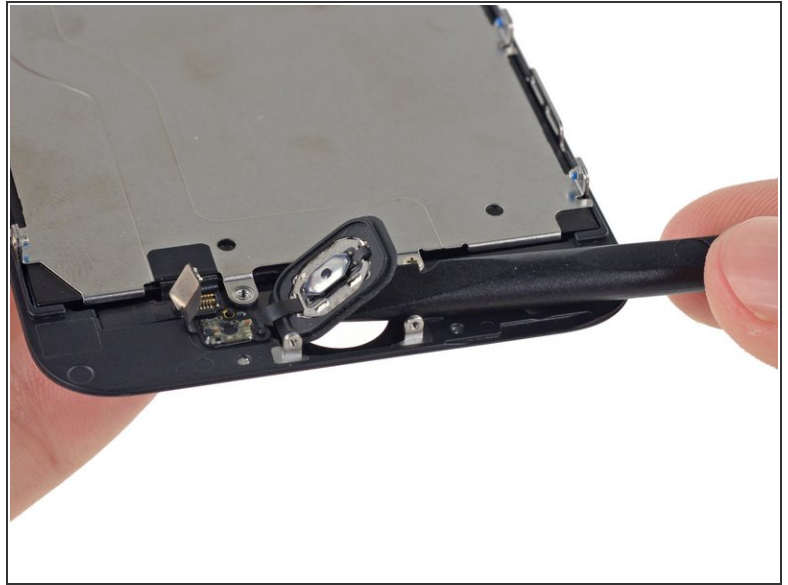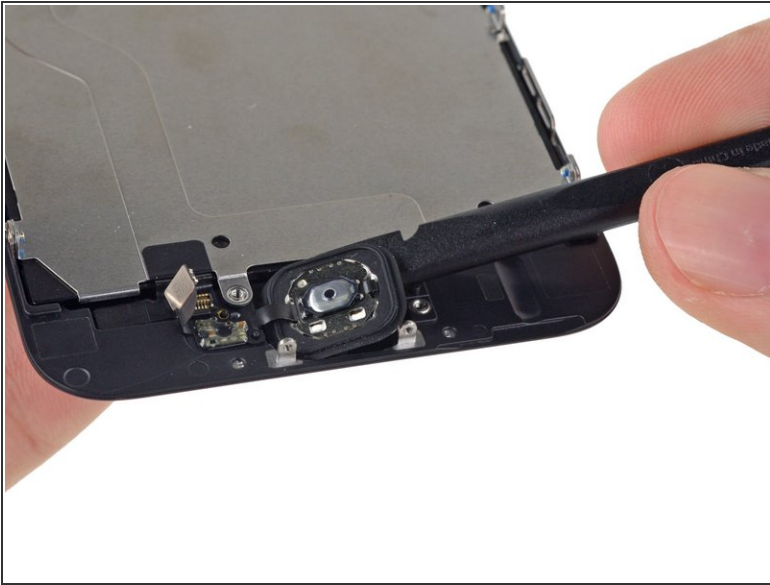


- Destaque a parte restante do botão home do display levantando-o cuidadosamente com uma espátula.

Passo 6

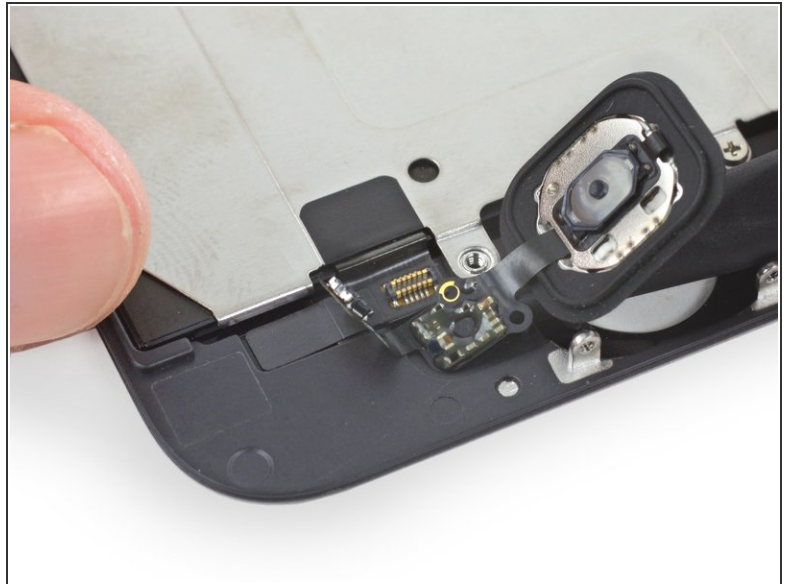

- Use a ponta de uma espátula para separar cuidadosamente o cabo do botão home da cola que o fixa ao painel dianteiro.

Passo 7

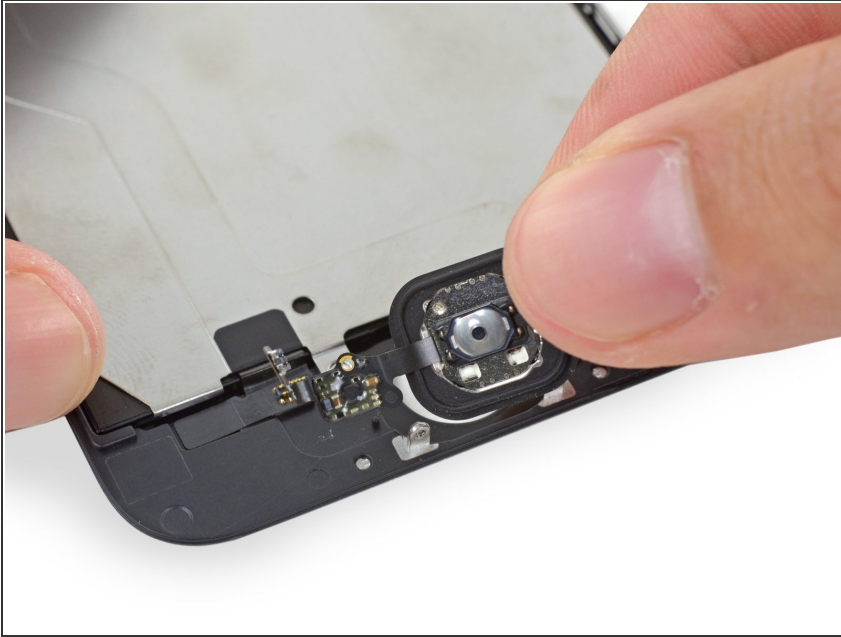

- Uma vez separada toda a cola, remova o botão home do painel dianteiro.
- ⓘ Caso você esteja substituindo um painel dianteiro quebrado, podem haver cacos de vidro colados no botão home. Remova cuidadosamente quaisquer restos de vidro antes de instalar seu botão home em um display novo.

Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.