



Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus

Abra um iPhone 6s Plus.

Redigido por: Dante Mazzanti



INTRODUÇÃO

Guia tipo pré-requisito exclusivo: siga as instruções deste guia para abrir seu iPhone 6s Plus.



FERRAMENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Parafusos Pentalobe



-  Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
- Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.

Passo 2 — Procedimento de abertura



- i** Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
- Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.

Passo 3



- Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.

⚠ Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.

Passo 4




- O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
- Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.

Passo 5




- Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.

Passo 6

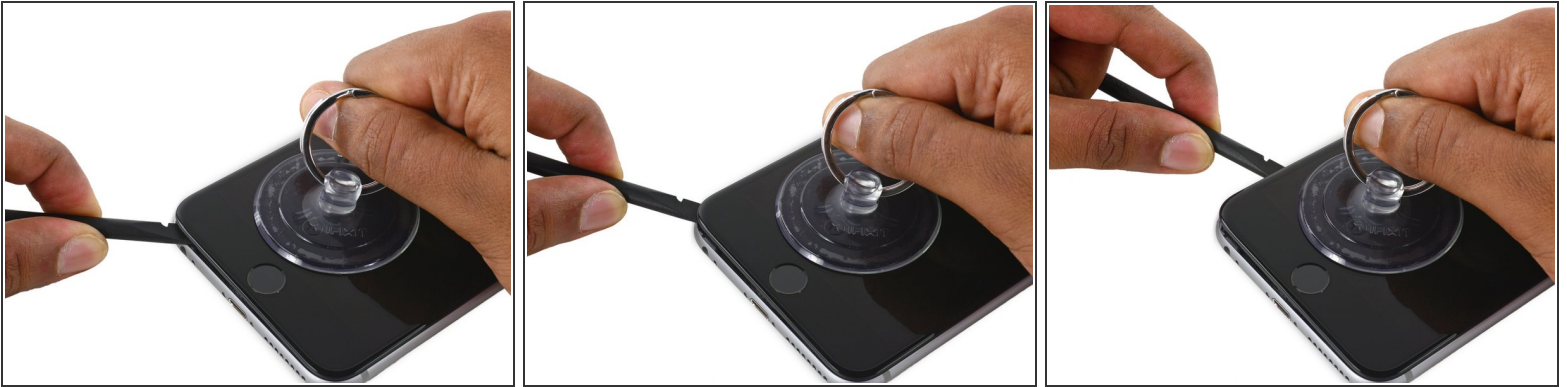

- Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.

Passo 7

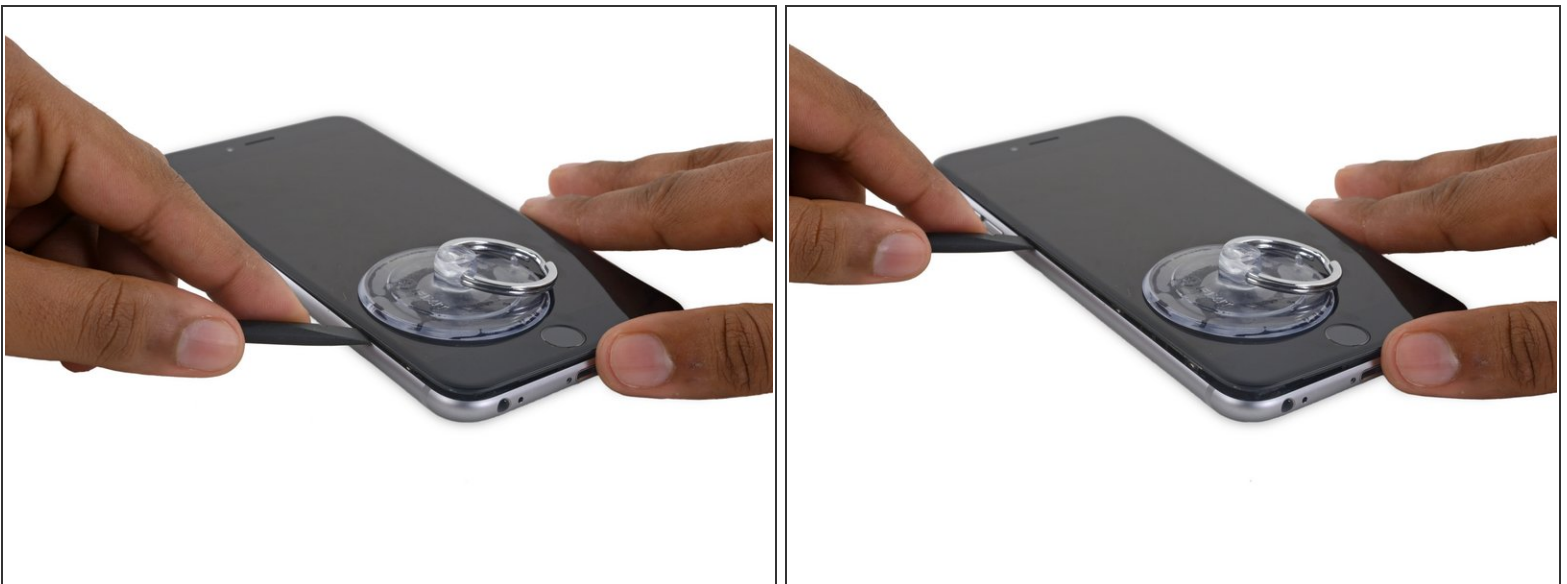

- Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.

Passo 8



- Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
- Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.

Passo 9



- Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.

⚠ Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.

Passo 10



- Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.

Passo 11



- Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os cliques na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
- Abra o display a um ângulo de cerca de 90° e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
- ⚠ Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90°—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
- Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
- ⓘ Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.

Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.