



Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835

Wir zeigen wie der Siebträger der Quickmill 0835 ausgebaut, zerlegt und gereinigt wird.

Geschrieben von: Regis Funke



EINLEITUNG

Eine frei Arbeitsfläche und bereitgelegtes Werkzeug ist empfehlenswert.

Achte darauf, dass die Maschine ausreichend abkühlen konnte.

WERKZEUGE:

- [Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Frictionless Ratchet](#) (1)

Schritt 1 — Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835



- Entferne die Tropfschale, damit mehr Platz für die Entnahme des Siebes vorhanden ist.

Schritt 2




- Klappe die Milchaufschäumdüse nach außen.

Schritt 3



- Löse die Schlitzschraube.

Schritt 4

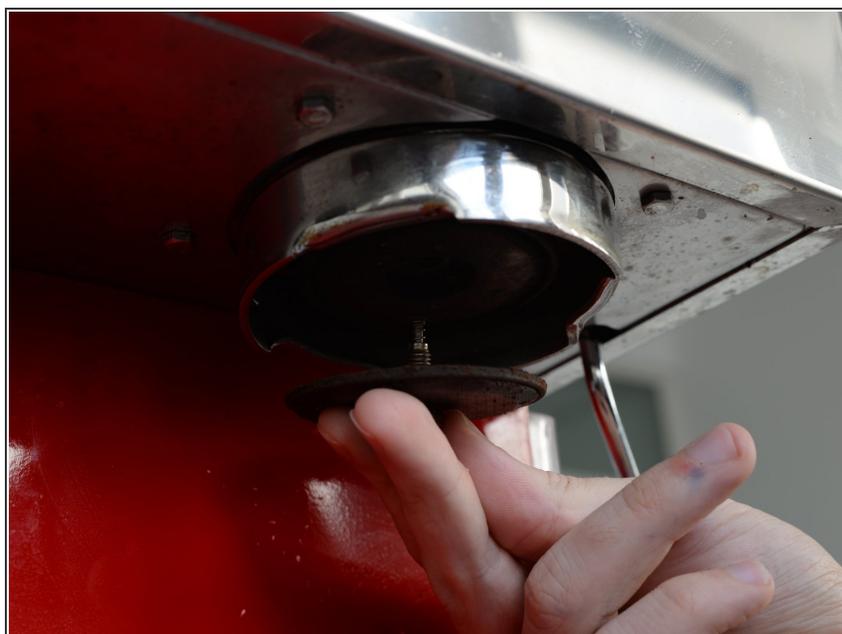

- Entnehme den Duschsieb.

Schritt 5



- Entferne vorsichtig die Brühkopfdichtung.

Schritt 6



- Hier sehen wir den entnommenen Duschsieb inklusive Duschenhalterung, Brühkopfdichtung, Hohlschraube, Feder und Ventil
- Entnehme zuerst den Ventilstift

Schritt 7



- Nun kannst du die Feder aus der Hohl-schraube entfernen.

Schritt 8




- Die Duschenhalterung kann nun einfach von der Siebdusche separiert werden.

Schritt 9



- Im Anschluss daran, bleibt nur noch die Siebdusche und Hohlschraube übrig.

Schritt 10

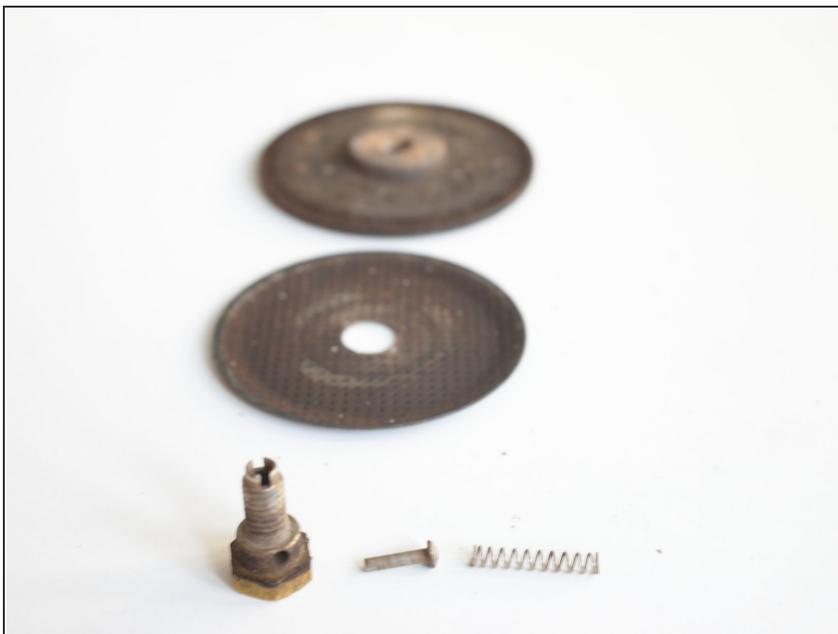

- Alle Einzelteile können nun gereinigt werden.
- Wir empfehlen ebenfalls die Fassung in der Maschine zu säubern.
- Danach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um das Gerät wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
- Nun steht dem Fluss des direkt gehandelten Kaffees nichts mehr im Wege!

Reinige nun die Einzelteile und arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.