



Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009

Vuelva a colocar la carcasa inferior de aluminio en un MacBook Pro Unibody.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Vuelva a colocar la carcasa inferior de aluminio en un MacBook Pro Unibody.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008/Early 2009\) Lower Case](#) (1)

Paso 1 — Puerta de acceso



- Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
- Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.

Paso 2

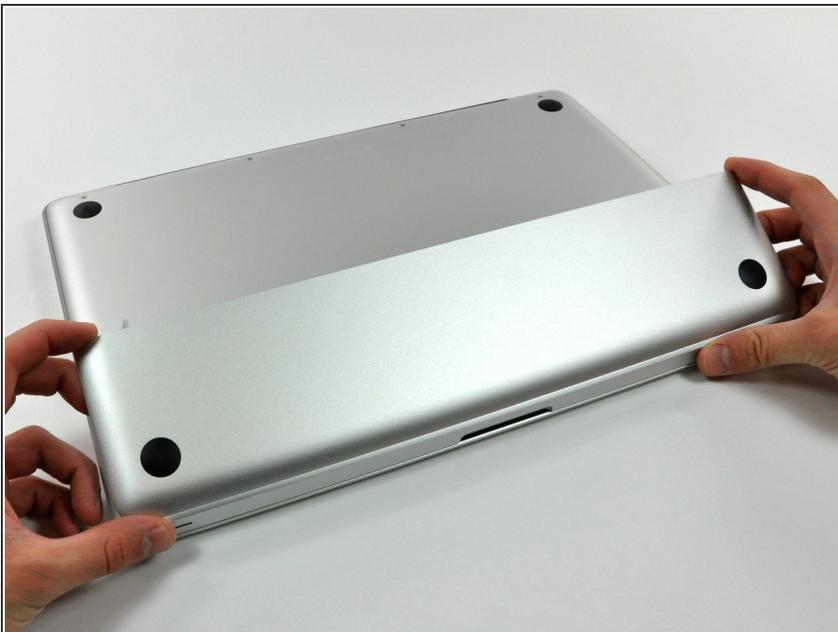

- La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.

Paso 3 — Battery



- ⓘ Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
- Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
- Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.

Paso 4 — Case inferior



- Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
 - Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 14 mm.
 - Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.

Paso 5



- Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.