



# Substituição de adesivo de tela para o iPhone

Substitua a junta adesiva debaixo nos flancos da tela de seu iPhone.

Redigido por: Jeff Suovanen



# INTRODUÇÃO

Use este guia para aplicar corretamente adesivos de reposição debaixo da tela de seu iPhone depois de repará-lo. A reposição do adesivo pode ajudar a manter a resistência a água de seu iPhone. As tiras de adesivo pré-cortadas são muito finas e estragam facilmente quando não aplicadas corretamente, portanto tenha à mão um adesivo sobressalente quando estiver seguindo este guia pela primeira vez.

Certifique-se de comprar adesivo na mesma cor de sua tela para deixar ele no visual original de seu smartphone.

Este procedimento é válido para todos os modelos iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS e XS Max. (modelos anteriores não usam adesivo na tela.)

Antes de começar, você precisa ter retirado e reservado o conjunto do display do iPhone. Instruções em detalhe para cada modelo podem ser encontradas nos seguintes links:

- [Substituição do conjunto do display do iPhone 6s](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone 7](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone 7](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone 8](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone 8 Plus](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone X](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone XS](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone XS Max](#)
- [Substituição do conjunto do display do iPhone XR](#)

 **FERRAMENTAS:**

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 **PEÇAS:**


- [iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 7 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 6s Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 8/SE 2020 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 8 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone X Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone XS Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone XS Max Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone XR Display Assembly Adhesive](#) (1)

## Passo 1 — Adesivo de tela




- Comece removendo todo o adesivo velho do display que se encontra nas bordas do corpo de seu iPhone.
- ⓘ Você pode remover o adesivo usando uma pinça ou descascá-lo com a ponta de uma espátula fazendo um movimento de enrola-e-puxa.

## Passo 2

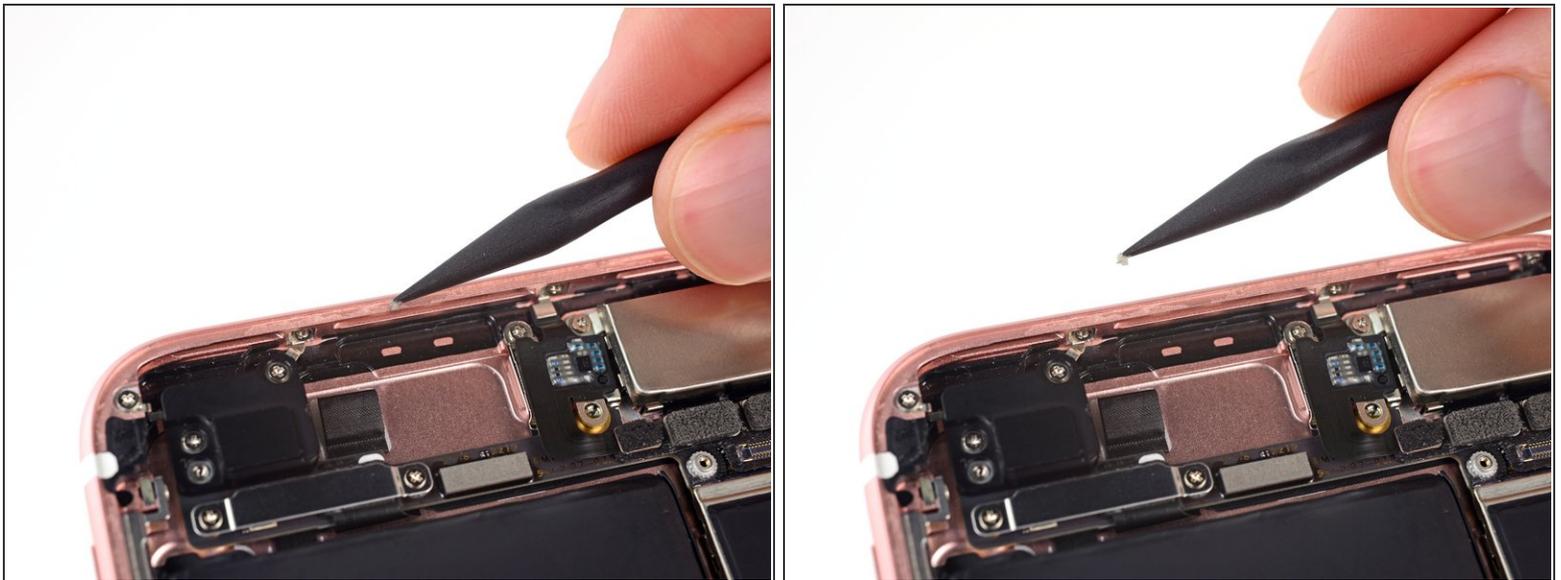

- Use a ponta de sua espátula para remover quaisquer pedacinhos de adesivo.

### Passo 3

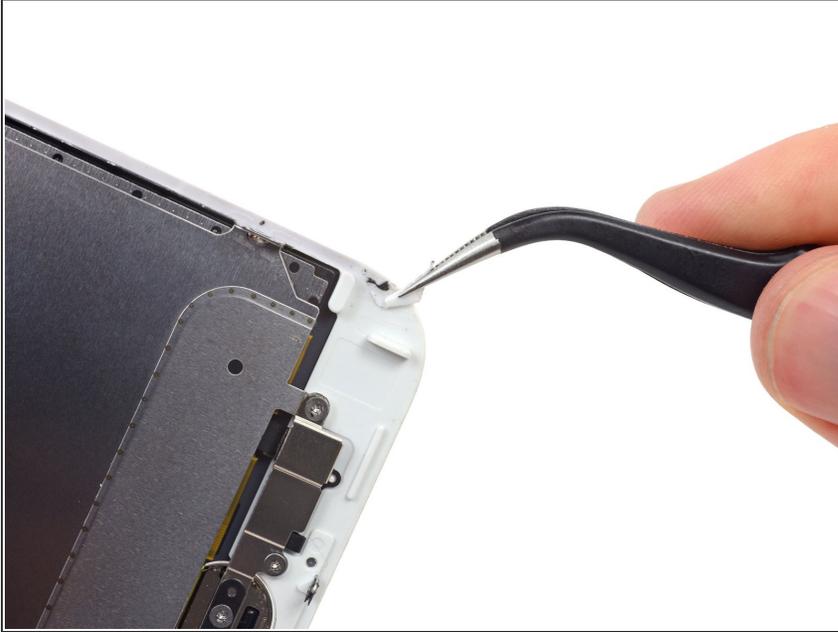


- Se você estiver querendo reinstalar seu display ao invés de substituí-lo por um novo, certifique-se de também remover todos os resíduos de adesivo da parte traseira de seu display.

## Passo 4



- Usando um pano que não deixe fios (ou um filtro de café) umedecido com um pouco de álcool isopropílico, limpe as áreas do corpo e de trás do display onde você removeu o adesivo antigo.
  - Para alcançar melhores resultados, passe o seu pano de limpeza somente numa direção e não para a frente e para trás.
- i** Isso irá ajudá-lo a remover quaisquer resíduos de adesivo e a deixar a superfície pronta para o novo adesivo.

## Passo 5

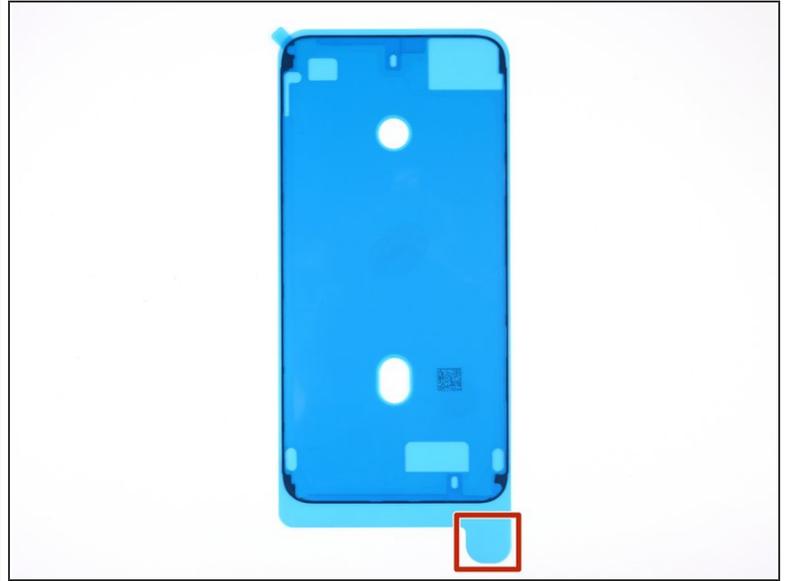

- Comece descascando a película protetora de seu adesivo novo, começando pela aba alongada na ponta inferior.
- Não separe ainda a película protetora por completo.

## Passo 6



- i** Antes de aplicar o adesivo, certifique-se de o conector da bateria de seu iPhone encontra-se achatado, de forma que não esteja exercendo pressão contra a película removível azul. Tudo bem reconectar temporariamente a bateria, caso necessário — mas certifique-se de desconectá-lo novamente antes de instalar o display.
- Com cuidado, alinhe a ponta inferior descoberta da tira de adesivo com a ponta inferior do corpo de seu iPhone.
- !** Uma vez pressionada numa posição, não é mais possível reposicioná-la — você tem de removê-la e começar tudo de novo com um adesivo novo.
- Se ela estiver alinhada corretamente, pressione cuidadosamente a tira de adesivo descoberta para instalá-la.

## Passo 7



- Continue descascando a película protetora do adesivo, pressionando cuidadosamente o adesivo da parte inferior à superior de seu iPhone.
- ⓘ Se você alinhou corretamente a ponta inferior do adesivo, as bordas laterais e superior irão se encaixar perfeitamente. Se o adesivo estiver mal alinhado, remova-o e comece tudo de novo com um adesivo novo.
- ★ Caso você não tenha outro kit de tiras adesivas à mão, você pode montar temporariamente seu iPhone e usá-lo normalmente sem adesivos. Mas lembre-se que a resistência contra água de seu iPhone ficará comprometida até você substituir o adesivo.

## Passo 8



- Conclua o trabalho separando a película protetora do adesivo e descartando-a.

## Passo 9



- Use a ponta de uma espátula para pressionar todo o adesivo ao longo de toda a borda de seu iPhone.

⚠ Tenha cuidado para não pressionar a câmera ou outros componentes internos.

## Passo 10



- Use a ponta achatada de sua espátula para exercer pressão no adesivo em todos os quatro cantos de seu iPhone.

## Passo 11




- Agarre a pequena aba de puxar (localizada em um dos cantos) e puxe-a do adesivo para descascar a película da frente.
- ⓘ Em algumas versões, esta película pode consistir em até quatro pedaços menores ao invés de uma única película.

## Passo 12




- Separe completamente a(s) película(s) de adesivo frontais e descarte-as.
- ⓘ Neste momento, pode ser que você ainda tenha tiras muito finas de películas de proteção cobrindo todo o adesivo, o que previne o adesivo de colar em algo acidentalmente antes de você começar a montar novamente o seu iPhone. Ainda não remova as pequenas películas de proteção.

## Passo 13

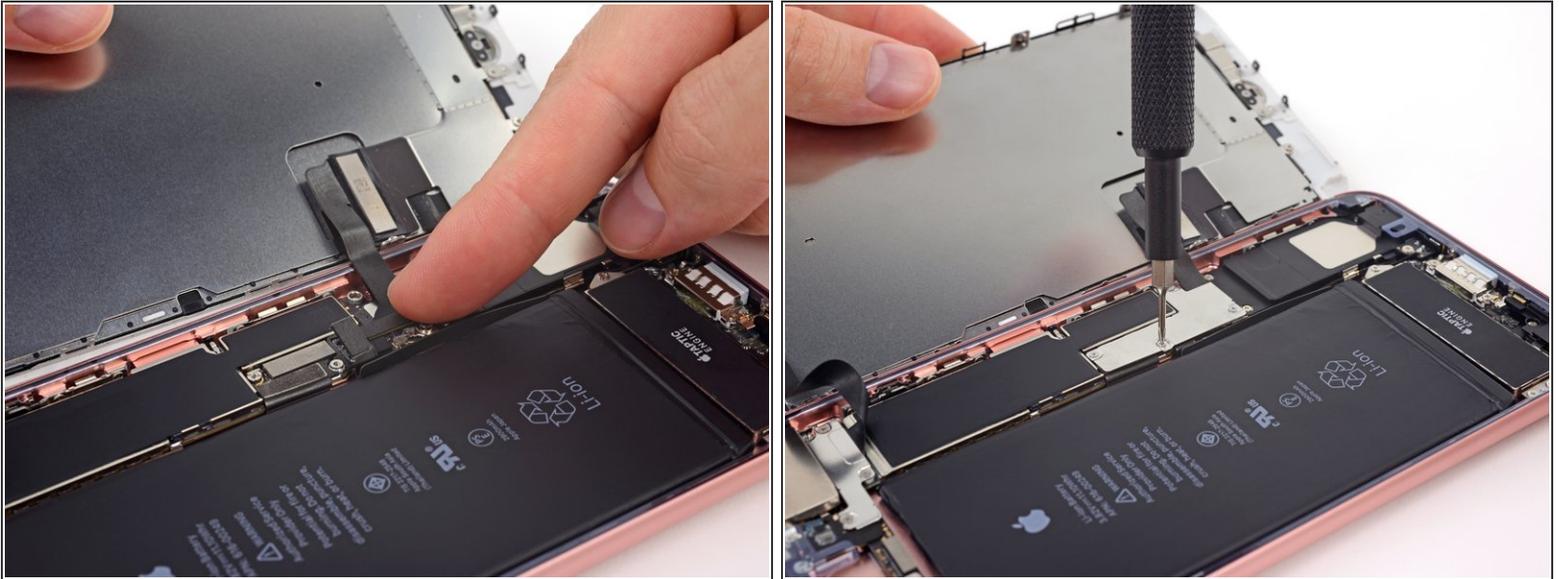

- Consulte o guia de substituição do display de seu iPhone para:
  - Reconectar todos os cabos do display
  - Reconectar a bateria
  - Reinstalar os fixadores de cabo conector e aperte seus parafusos.
- ☑ Esta é uma boa hora para ligar seu iPhone e testar todas as funções, antes de vedar o display. Certifique-se de que seu iPhone desligou por completo antes de continuar.

## Passo 14

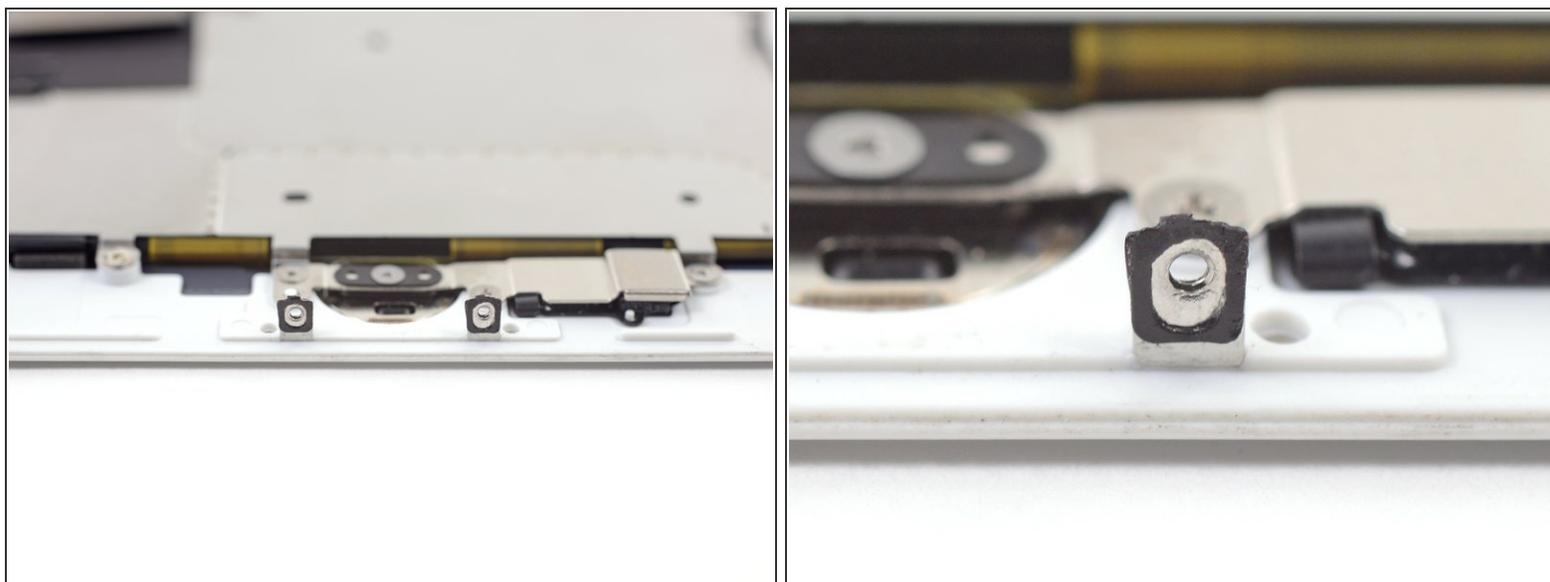

- **Apenas para iPhone 7 / 7 Plus:** antes de instalar seu display, verifique como está a condição das juntas pretas nas pequenas protuberâncias dos parafusos, no canto inferior de seu display, na proximidade do botão home.
  - Se as juntas estiverem mal alinhadas, use uma pinça para com cuidado centralizá-las novamente.
- i** Os modelos iPhone 6s e 6s Plus não possuem estas juntas.

## Passo 15



- Enquanto segura o display, use a pinça para começar a descascar as últimas películas protetoras, descobrindo assim o adesivo.


## Passo 16



- Continue removendo a película de proteção da borda inteira do iPhone.

⚠ Tome cuidado para não tocar no adesivo descoberto.

## Passo 17

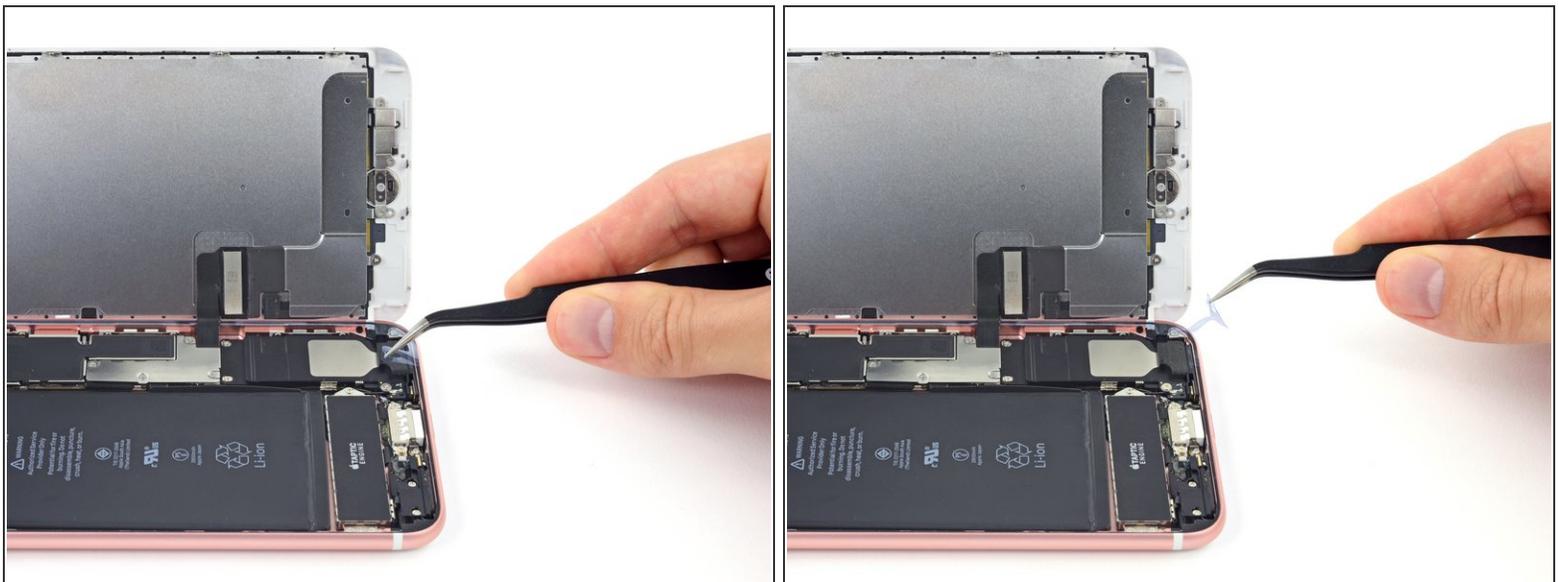


- ⓘ A película protetora pode consistir de dois ou mais pedaços. Ao remover última parte, pode ser que você precise fazer uma pausa e reposicionar o display.

## Passo 18




- Segure o display, mantendo-o afastado enquanto remover o último pedaço de película.

## Passo 19

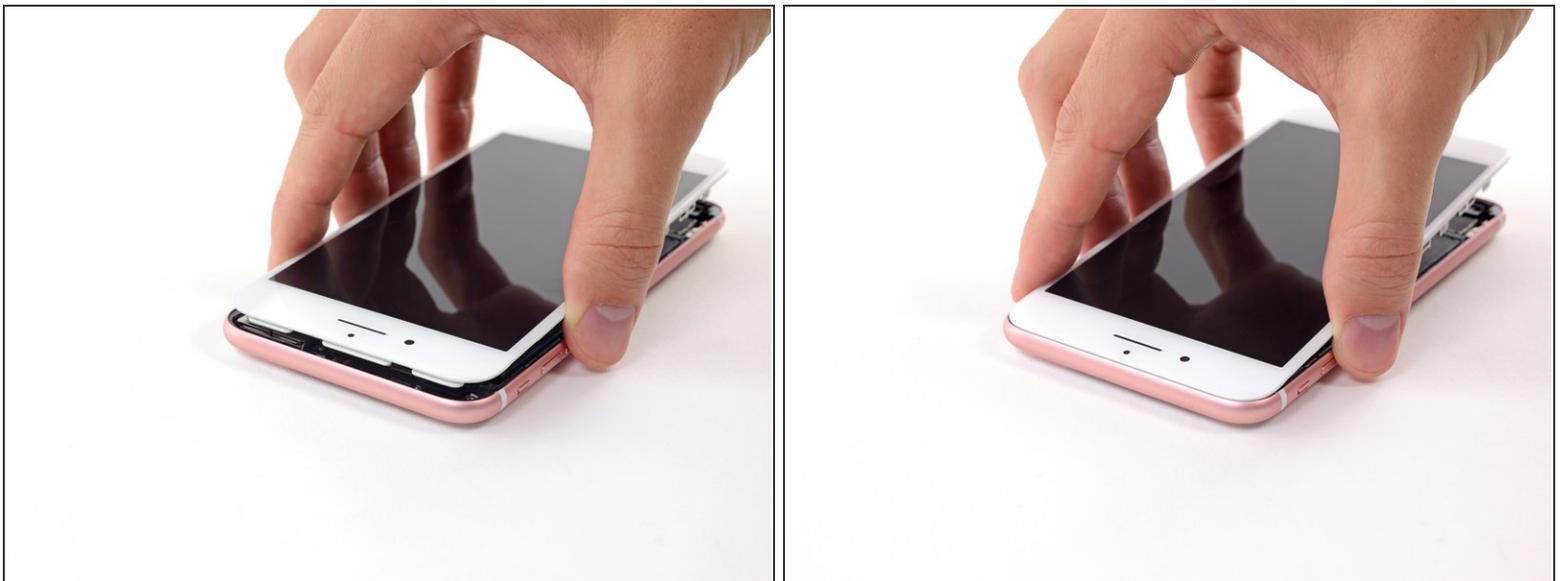

- Com cuidado, alinhe o canto superior do display com o canto superior do corpo do smartphone.
- Posicione o display de forma que as abas ao longo do canto superior encaixem debaixo do canto superior do corpo do iPhone.

## Passo 20

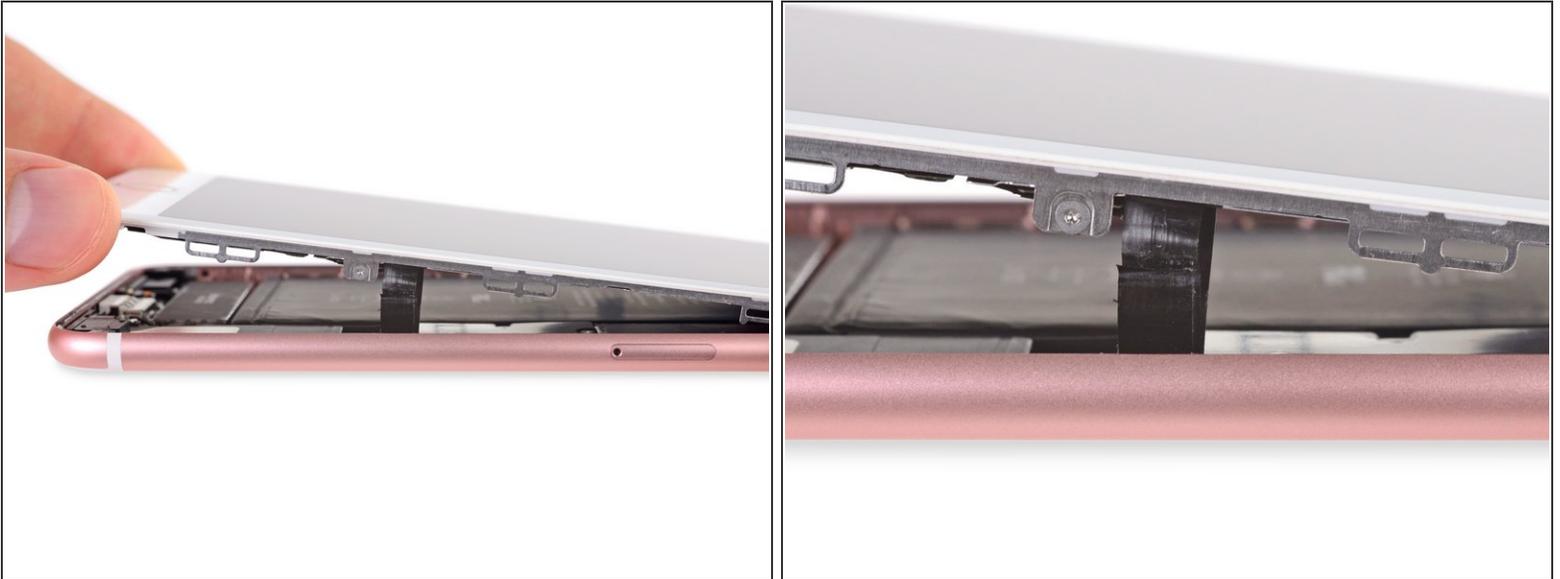

- Antes de fechar o display, verifique se todos os cabos estão desobstruídos.

⚠ Se quaisquer cabos ficarem comprimidos entre a borda do display e o corpo do iPhone, isso pode danificá-los de forma irremediável.

## Passo 21




- Ao abaixar o display, aplique cuidadosamente pressão sobre a borda inferior do display, de forma que a borda superior fique nivelada com a borda superior do iPhone.
- ⓘ Isso também impede as [duas pequenas juntas próximas do botão home](#) de rasparem contra a borda inferior do iPhone.
- Pressione a laterais do display, na área próxima à ponta superior do iPhone e vá avançando para baixo, para fechar o display.

## Passo 22




- i** Para que o adesivo cole corretamente, você vai precisar aplicar pressão de forma uniforme ao longo de toda a borda de seu iPhone. A câmera protuberante complica as coisas, mas você pode compensar isso deitando seu iPhone com a frente virada para baixo e colocando moedas nas bordas.
- Você pode usar moedas de qualquer tamanho, desde que elas sejam [tão grossas ou levemente mais grossas do que a câmera protuberante](#).
- !** Se seu iPhone tiver um acabamento de alto brilho, como o Jet Black, acrescente uma tira de fita ao redor da borda para proteger o acabamento antes de colocar quaisquer moedas.
- Posicione uma moeda em cada canto de seu iPhone e posicione duas moedas em cada um dos lados da câmera protuberante.
  - Posicione mais moedas por toda a borda de seu iPhone.
  - Usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, aqueça uniformemente as laterais por toda a borda do iPhone, até que fiquem quentes demais para o toque. O calor irá intensificar a adesão da cola. Não sobreaqueça o iPhone, pois senão ela poderá pegar fogo ou outros componentes sensíveis ao calor, como o display, podem ser danificados.

## Passo 23

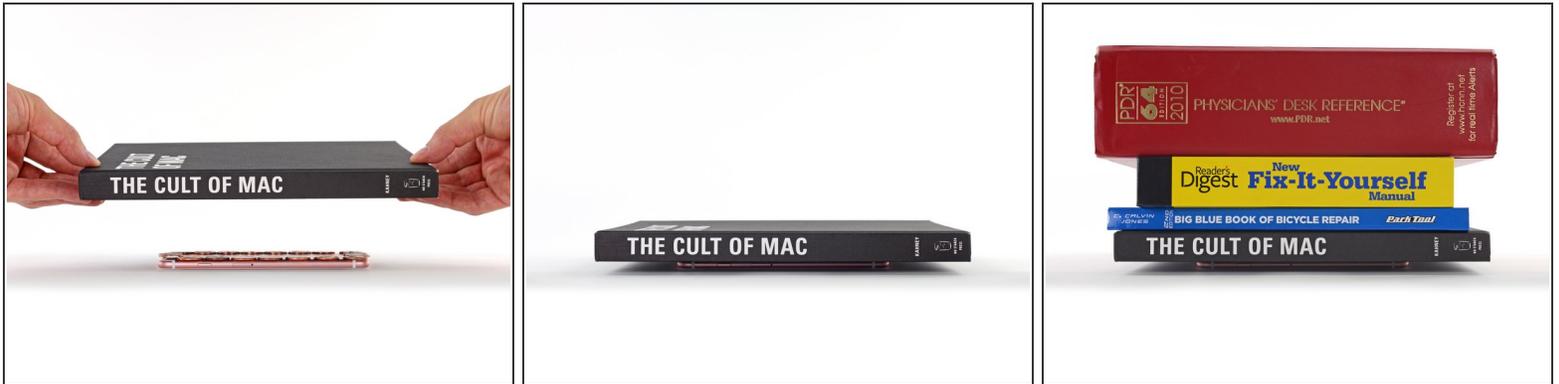

- Com o iPhone ainda quente, pegue ao menos quatro ou cinco de seus livros de capa dura mais pesados e disponha-os uniformemente sobre seu iPhone.
  - ⚠ As moedas podem ficar levemente gravadas na capa traseira de um dos livros, portanto não use edições valiosas.
- Deixe os livros descansando sobre o celular por cerca de trinta minutos.

## Passo 24

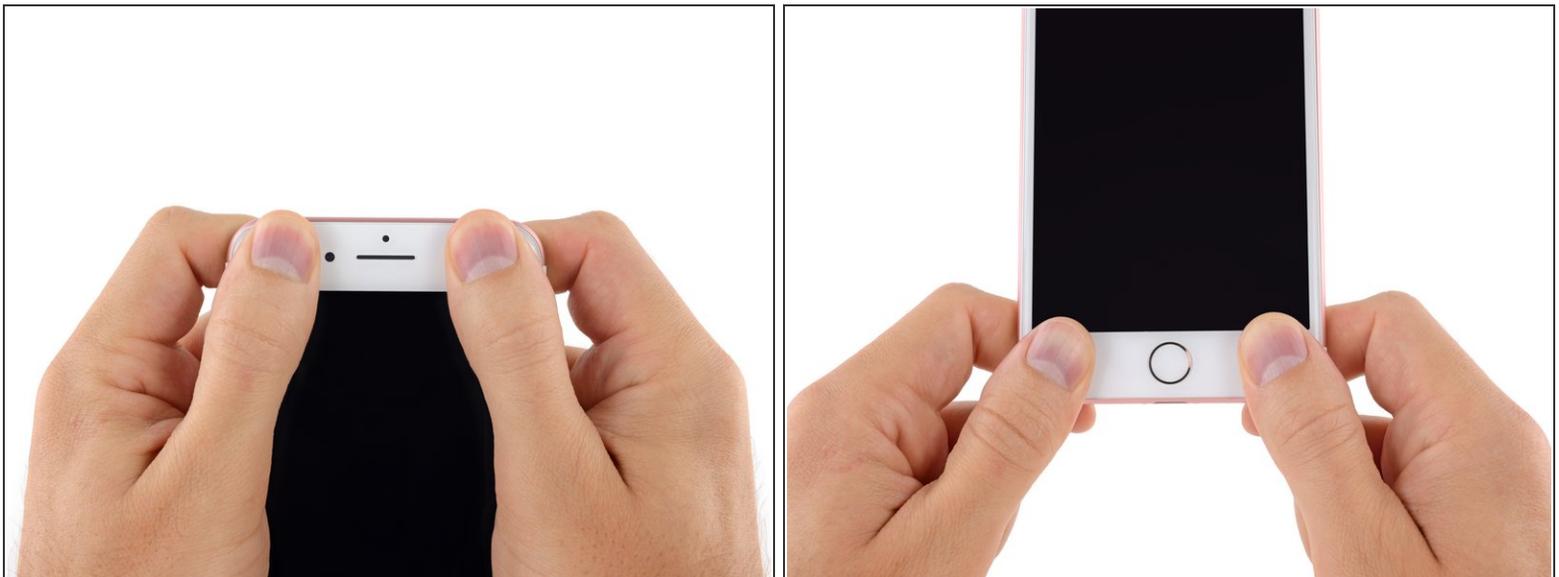

- Remova os livros e use seus dedos para comprimir firmemente todos os quatro cantos do display.
  - Pressione por cerca de 3 segundos e então solte.
- ☑ Lembre-se de instalar os dois parafusos Pentalobe do iPhone.

