



MacBook Pro 15" Unibody mid 2009

Vervanging van de harde schijf

Geschreven door: Andrew Bookholt



INTRODUCTIE

Dit is een vooraf vereiste handleiding die ongepubliceerd moet blijven.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Harde schijf




- Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
- ⓘ Deze schroeven zitten vast en horen bij de beugel van de harde schijf.
- Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.

Stap 2



- Til de harde schijf op door deze vast te pakken bij de trekclip en uit het chassis te trekken. Let hierbij wel op dat je de kabel die de harde schijf nog aan de laptop verbindt niet beschadigt.

Stap 3

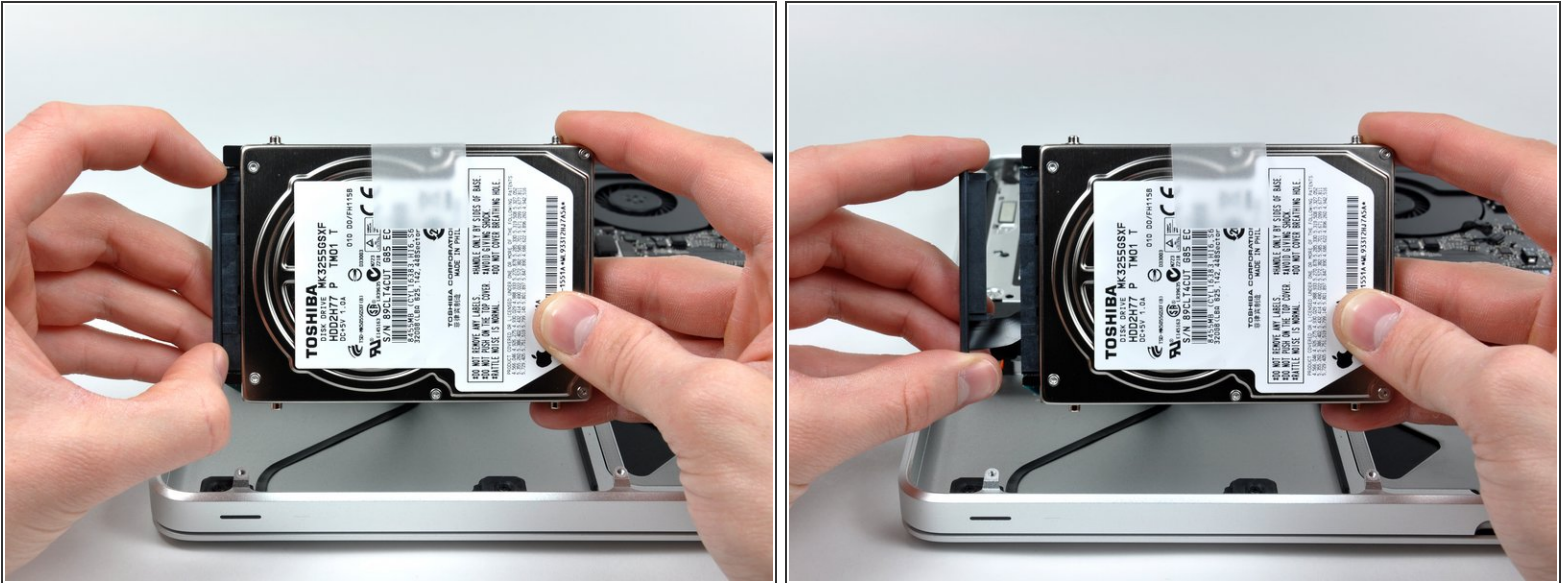

- Verwijder de kabel van de harde schijf door de harde schijf in een rechte beweging weg te trekken van de connector. Houd de aansluiting hierbij in bedwang. Als je de harde schijf via de connector lostrekt, kan het zijn dat je te ver trekt en de kabel van de harde schijf kapot scheurt.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.