



Substituição da bateria do Huawei P9

Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P9.

Redigido por: Tobias Isakeit



INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P9.

Antes de desmontar o seu smartphone, descarregue a bateria até abaixo de 25%. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for acidentalmente furada, mas as chances de isso acontecer são muito menores com ela descarregada.



FERRAMENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



PEÇAS:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Tampa traseira




- Primeiramente, desligue seu smartphone e remova a bandeira do chip SIM.
- Desparafuse os dois parafusos Pentalobe P2 posicionados na parte inferior, próximos da porta USB C do dispositivo.
- ⓘ Se a tela estiver estilhaçada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e facilitar o trabalho de abertura do smartphone.

Passo 2




- Use um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display do painel traseiro.
 - ⚠ Não remova ainda o painel traseiro completamente. Há um cabo conectado a ele! Ele vai do sensor de impressão digital à unidade de display.

Passo 3 — sensor de impressão digital

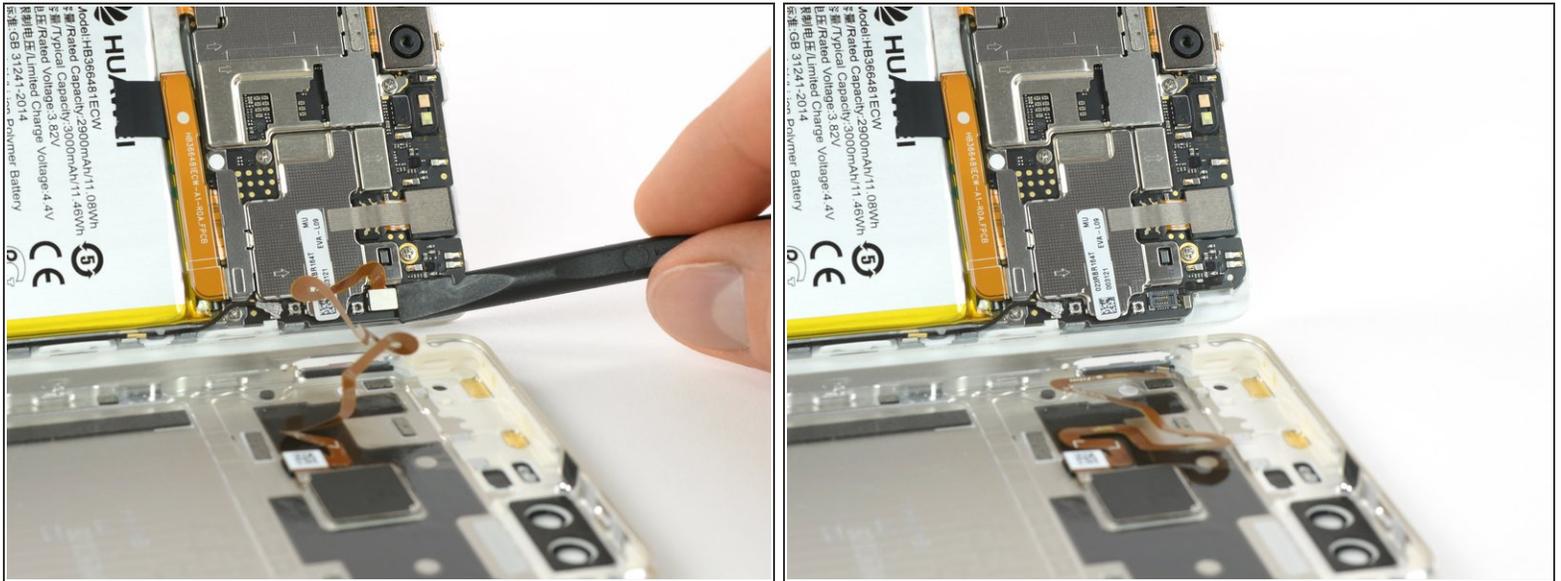

- Desconecte o sensor de impressão digital usando uma espátula.

Passo 4 — Bateria

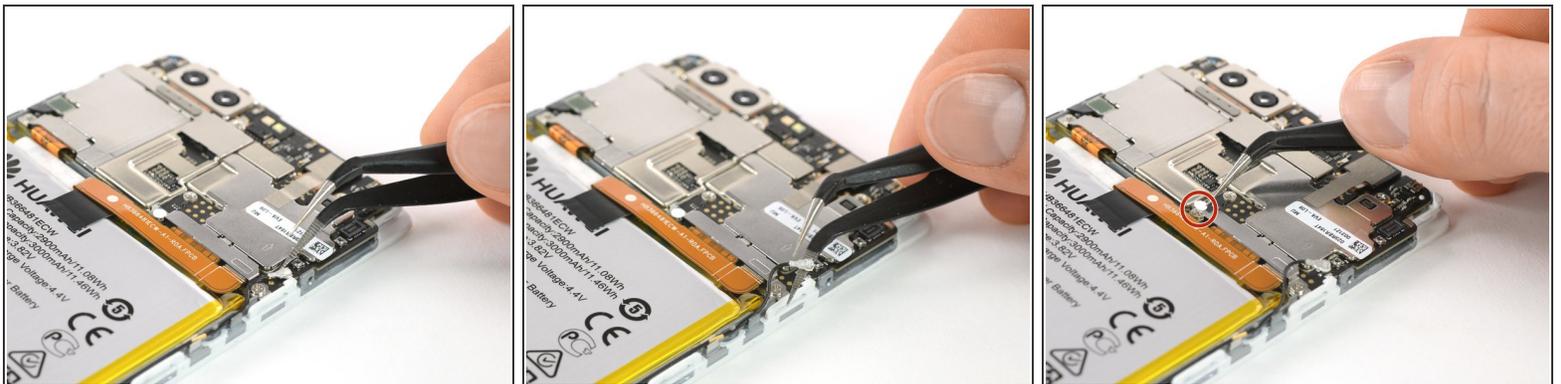

- Desplugue o cabo da antena.
- Remova o adesivo que se encontra sobre o parafuso.

Passo 5



- Desparafuse os dois parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa metálica.
- A placa, que cobre o conector da bateria, tem dois pequenos ganchos em cada lado. Use uma pinça para liberá-los e desengate a placa movendo-a para cima.

Passo 6



- Agora, você pode desplugar o conector da bateria e virá-lo, afastando-o.

Passo 7



- Libere as extremidades das tiras adesivas para poder pegá-los bem.

Passo 8



- A bateria está fixada com três pedaços de adesivo: uma tira removível no centro e uma outra no lado da bateria onde se encontra a bandeja do SIM. Um terceiro pedaço de adesivo na região dos botões não possui tira de puxar.
- Puxe as tiras adesivas fazendo um movimento constante e vagaroso para liberar a bateria.
- ⓘ Se por acaso essas tiras adesivas se romperem, você pode usar uma bolsa térmica de gel iOpenner para aquecê-las e amaciá-las um pouco, de forma a poder levantar a bateria com uma espátula.
- ⚠ Existem dois cabos instalados debaixo da bateria. Tome cuidado para não danificá-los ao fazer alavanca com a espátula! Você pode ver suas posições na última imagem.
- Lentamente, levante a bateria em direção à lateral onde se encontram os botões e libere-a do pedaço restante de adesivo.
- 📌 Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, aplicando [fita adesiva dupla face](#) ou [adesivo pré-cortado](#).

Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.