




# Tampa traseira do Huawei P9

Retire a tampa traseira de seu Huawei P9.

Redigido por: Tobias Isakeit

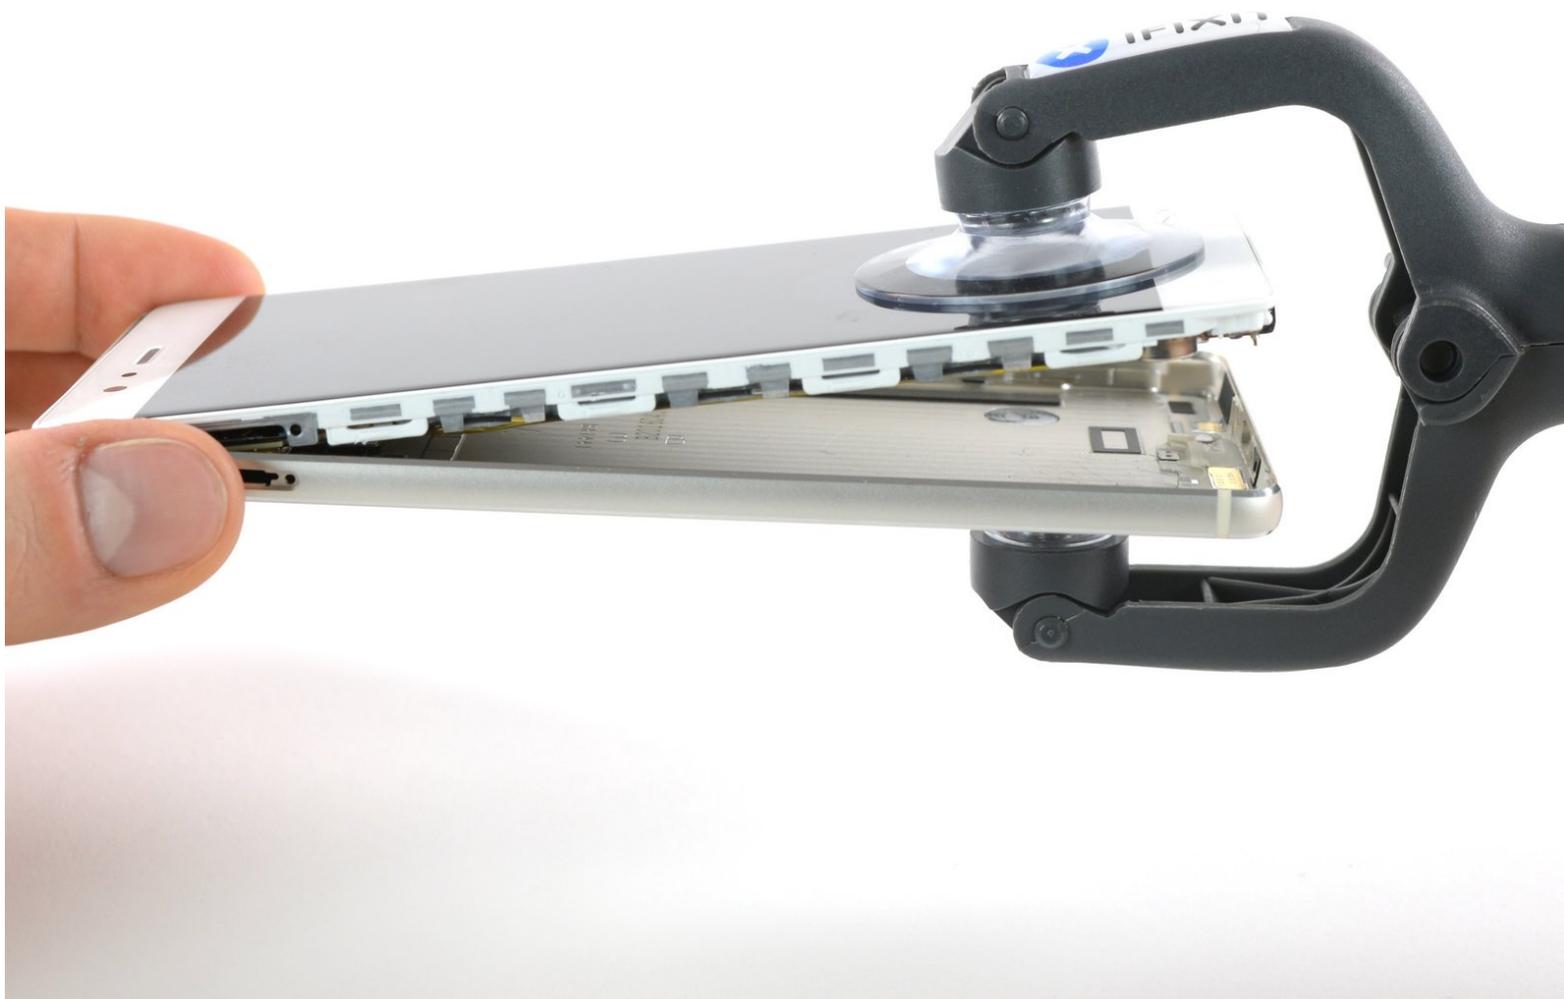

# INTRODUÇÃO

Use este guia para abrir o seu smartphone modelo Huawei P9.



## FERRAMENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



## PEÇAS:

- [Huawei P9 SIM and SD Card Tray](#) (1)

## Passo 1 — Tampa traseira




- Primeiramente, desligue seu smartphone e remova a bandeira do chip SIM.
- Desparafuse os dois parafusos Pentalobe P2 posicionados na parte inferior, próximos da porta USB C do dispositivo.
- ⓘ Se a tela estiver estilhaçada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e facilitar o trabalho de abertura do smartphone.

## Passo 2



- Use um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display do painel traseiro.
  - ⚠ Não remova ainda o painel traseiro completamente. Há um cabo conectado a ele! Ele vai do sensor de impressão digital à unidade de display.

### Passo 3 — sensor de impressão digital

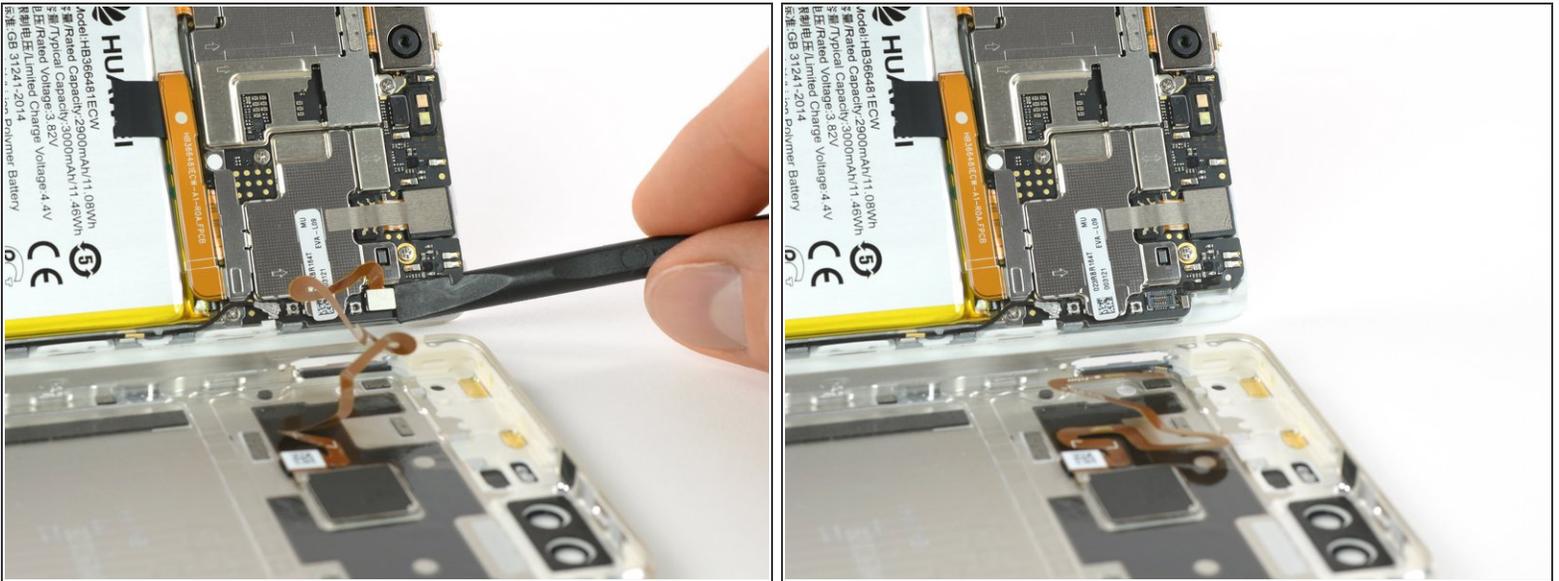

- Desconecte o sensor de impressão digital usando uma espátula.

Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.