



Substituição do conector da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012

Guia tipo pré-requisito exclusivo

Redigido por: Brett Hartt




INTRODUÇÃO

Guia tipo pré-requisito exclusivo

FERRAMENTAS:


[Spudger](#) (1)

Passo 1 — Conector da bateria

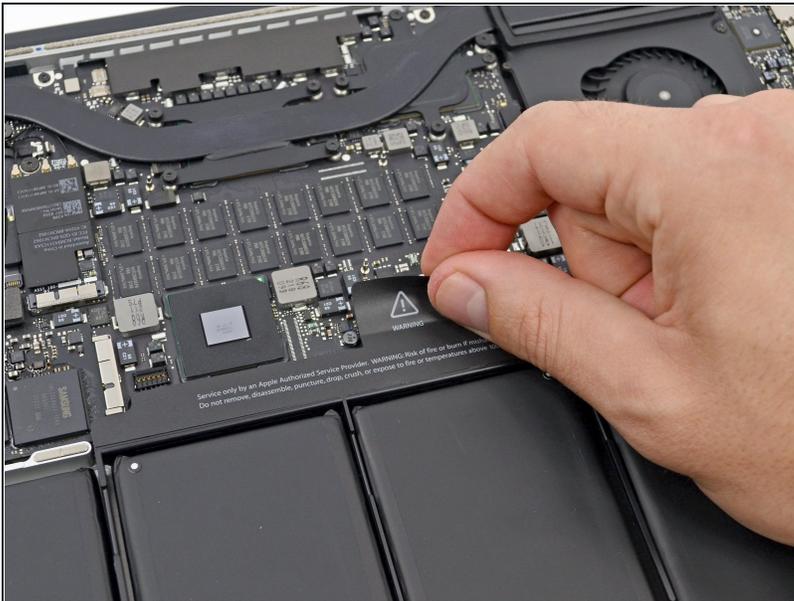

- Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.

Passo 2

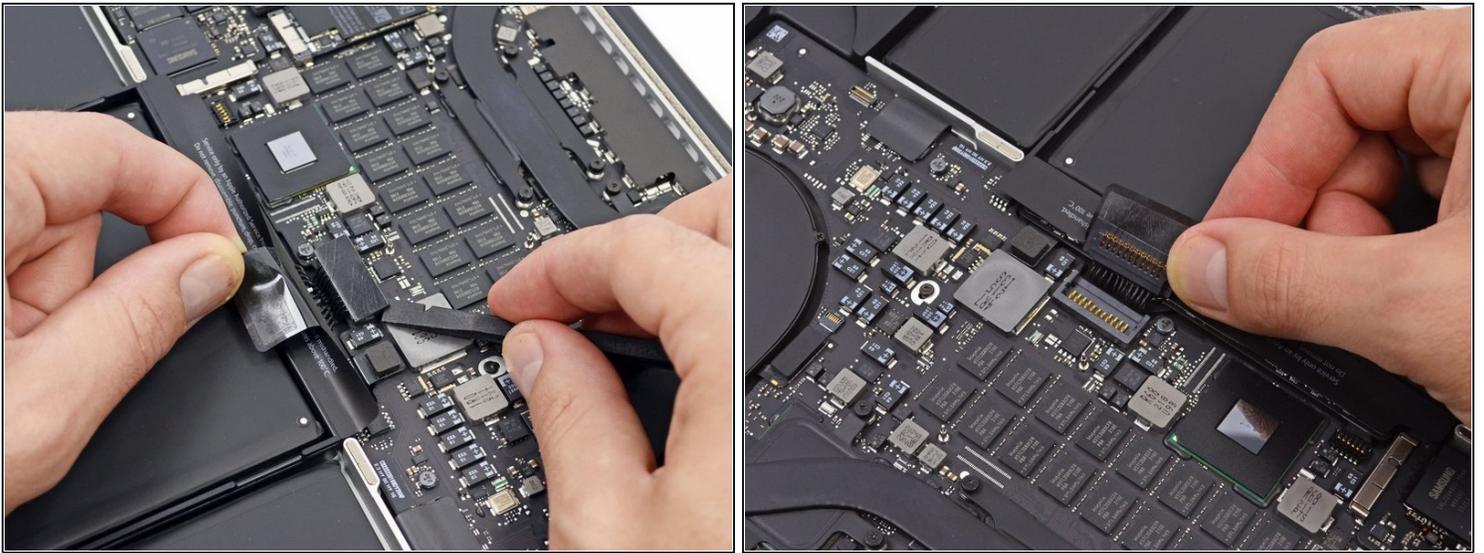

- Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
- Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.

Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.